
图纸区：

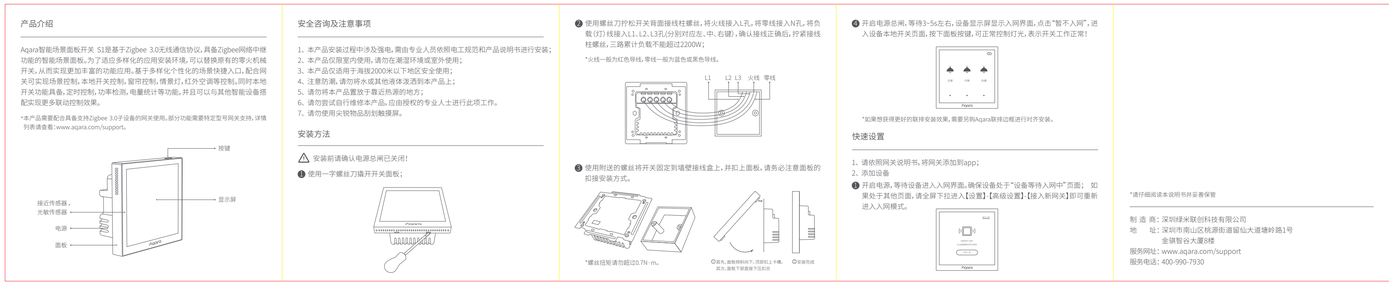

产品介绍

Aqara智能场景面板开关 S1是基于Zigbee 3.0无线通信协议，具备Zigbee网络中继功能的智能场景面板。为了适应多样化的应用安装环境，可以替换带有的零火机械开关，从而实现更加丰富的功能应用。基于多样化个性化的场景快捷入口，配合网关可实现场景控制，本地开关控制，窗帘控制，情景灯，红外空调等控制，同时本地开关功能具备，定时控制，功率检测，电量统计等功能，并且可以与其他智能设备搭配实现更多联动控制效果。

*本产品需要配合具备支持Zigbee 3.0子设备的网关使用，部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看:www.aqara.com/support。

安全咨询及注意事项

1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
4、注意防潮，请勿将水或其他液体浸洒到本产品上；
5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
6、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
7、请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。

安装方法

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭！

❶ 使用一字螺丝刀撬开开关面板；

❷ 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔。将零线接入N孔。将负载(灯)线接入L1、L2、L3孔(分别对应左、中、右键)，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝，三路离计负载不能超过2200W；

*火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或黑色导线。

❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上面板，请务必注意面板的扣接安装方式。

*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m。

⊙面向、面板相对向下，顶部扣上卡槽。
反向，面板下部面板下压扣合。

⊙安装完成

❹ 开启电源总闸，等待3-5s左右，设备显示屏显示入网界面，点击"暂不入网"，进入设备本地开关页面，按下面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常！

*如果想获得更好的联排安装效果，需要另购Aqara联排边框进行对齐安装。

快速设置

1、请依照网关说明书，将网关添加到app；
2、添加设备
❸ 开启电源，等待设备进入入网界面，确保设备处于"设备等待入网中"页面； 如果处于其他页面，请全屏下拉进入【设置】-【高级设置】-【接入新网关】即可重新进入入网模式。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号
　　金骐智谷大厦9楼
服务网址: www.aqara.com/support
服务电话: 400-990-7930

❷ 打开app，点击首页右上角"+"添加设备，进入"添加设备（配件）"页面，选择智能场景面板开关 S1，并依照提示进行操作；

3、恢复出厂设置

快速点按顶部按键10次以上，根据屏幕提示进行恢复出厂设置操作，或者全屏下拉进入【设置】-【高级设置】-【恢复出厂设置】即可恢复出厂设置。

*如添加失败，请将网关移近本产品，点击重试或者重新上电后再试。

*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）和屏幕显示内容（包括但不限于背景、UI、配图）可能略有差异，请以实物为准。

*如遇必要情形，而对上述内容进行修改和调整，恕不专门通知。

基本参数

产品型号：ZNCJMB14LM
产品尺寸：86×86×43.7mm
触 摸 屏：3.95寸 全面屏
无线连接：Zigbee 3.0
额定参数：Max 10A220V~, 50Hz
单路负载：Max 2200W
总 负 载：Max 2200W (共三路)
工作温度：10℃~40℃
工作湿度：0~95% RH, 无冷凝
执行标准：GB16915.1-2003, GB/T16915.1-2012

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	O	O	O	O	O	O
电子元器件	O	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O
金属接线柱	×	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

二、产品性能故障表

名　　称	性能故障
智能场景面板开关 S1	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、显示屏触摸失效 3、按键失效 4、显示屏色彩显示异常 5、开Zigbee连接失效 6、开关控制功能失效

三、非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、跌落、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

Aqara
continuous connection

智能场景面板开关 S1使用说明书



Aqara

材质：105g金东太空梭无光铜纸

工艺：风琴折

成品尺寸：90*90mm

专色/颜色：Pantone Cool Gray 11C

要求：

模切走位≤ ± 1mm

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.5mm

符合环保标准，通过RoHS认证

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例　1:1

版本号	V5	更新内容	修改线框指示图，删除三开版，修改部分文案	更新时间	2020.04.17
版本号	V4	更新内容	面板修改为“面板开关”，修改执行标准参数	更新时间	2020.03.17
版本号	V3	更新内容	更换安装示意图3，更新产品型号文案	更新时间	2020.01.15
版本号	V2	更新内容	修改文案	更新时间	2020.01.13
版本号	V1	更新内容	初版	更新时间	2020.01.03
产品料号	3020481	产品名称	Aqara智能场景面板开关S1说明书	设计师	梁安潮