





全自动智能推拉锁 D100  
使用说明书及三包凭证


# 产品介绍

Aqara 全自动智能推拉锁 D100是一款支持指纹、密码、手机蓝牙、NFC和钥匙等多种开锁方式的全自动智能门锁,通过集成全自动锁体,可实现一触即开(自动解锁),关门即走(自动上锁)的全自动开关门功能。该门锁具备门锁状态检测、低电量提醒、撬锁告警、试错告警等功能,同时已接入米家和Apple HomeKit智能家居生态平台,可配合其他米家或HomeKit智能设备,实现智能联动控制和告警等丰富的智能家居应用功能。

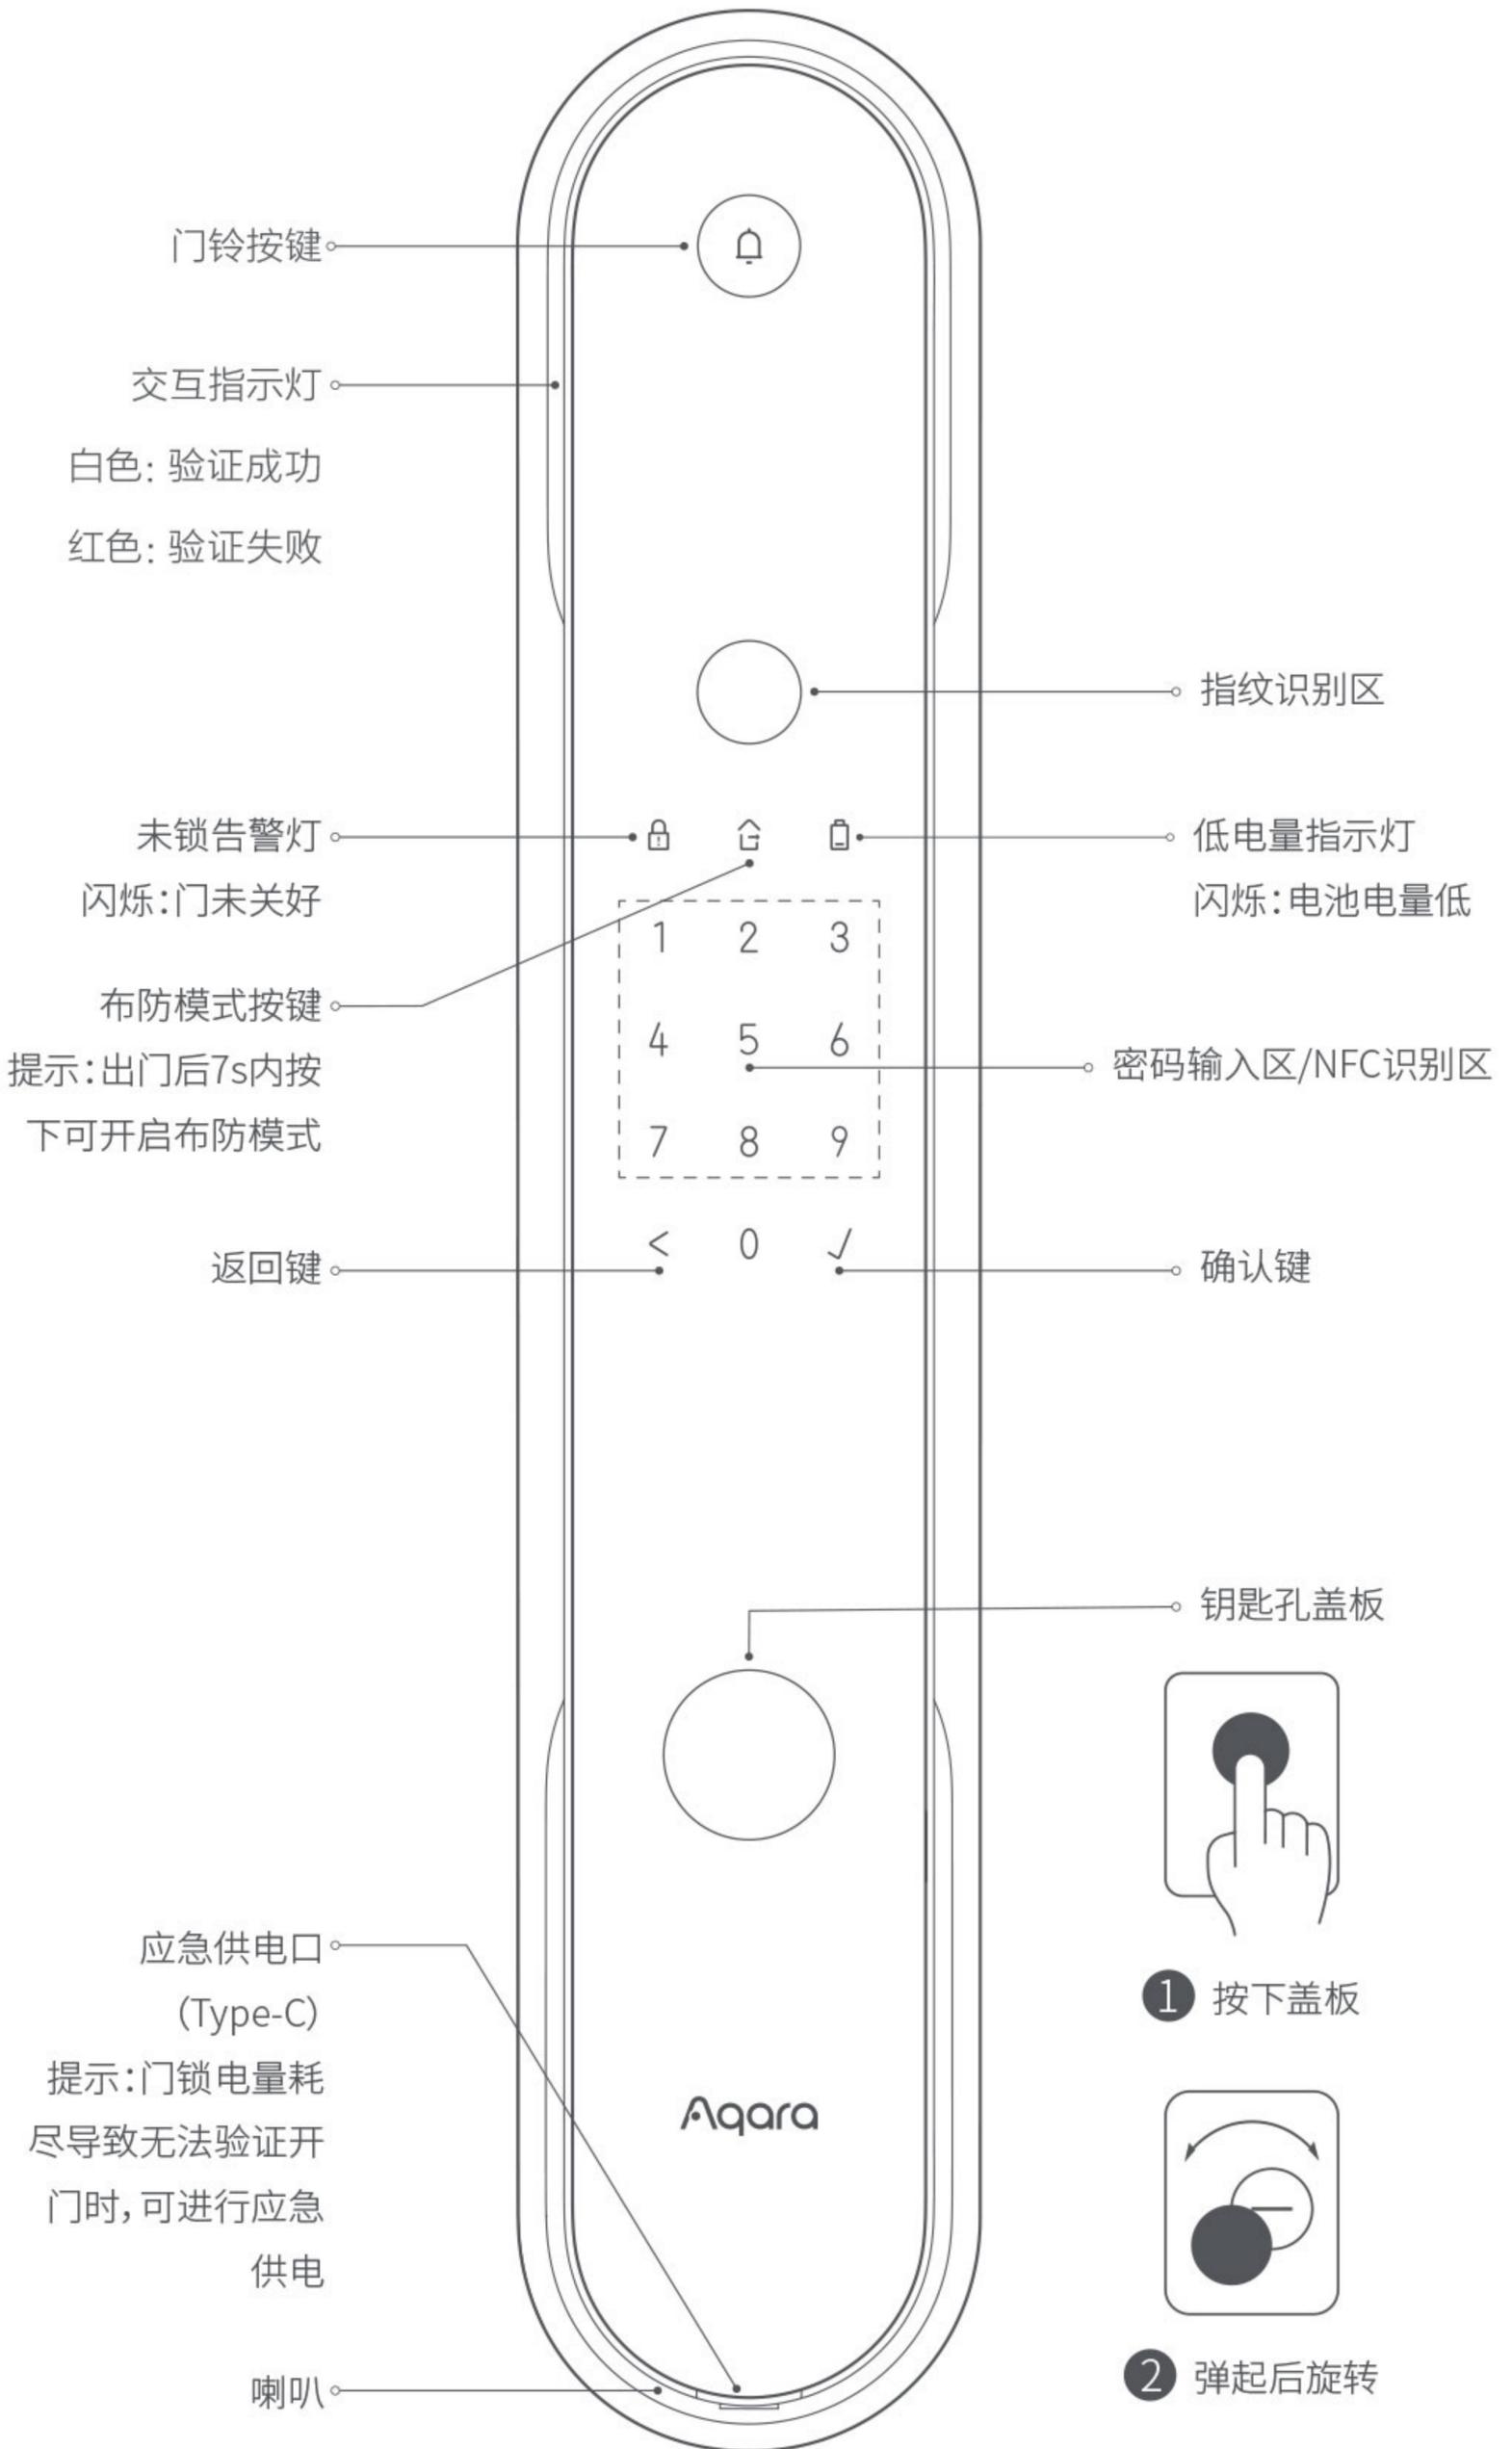

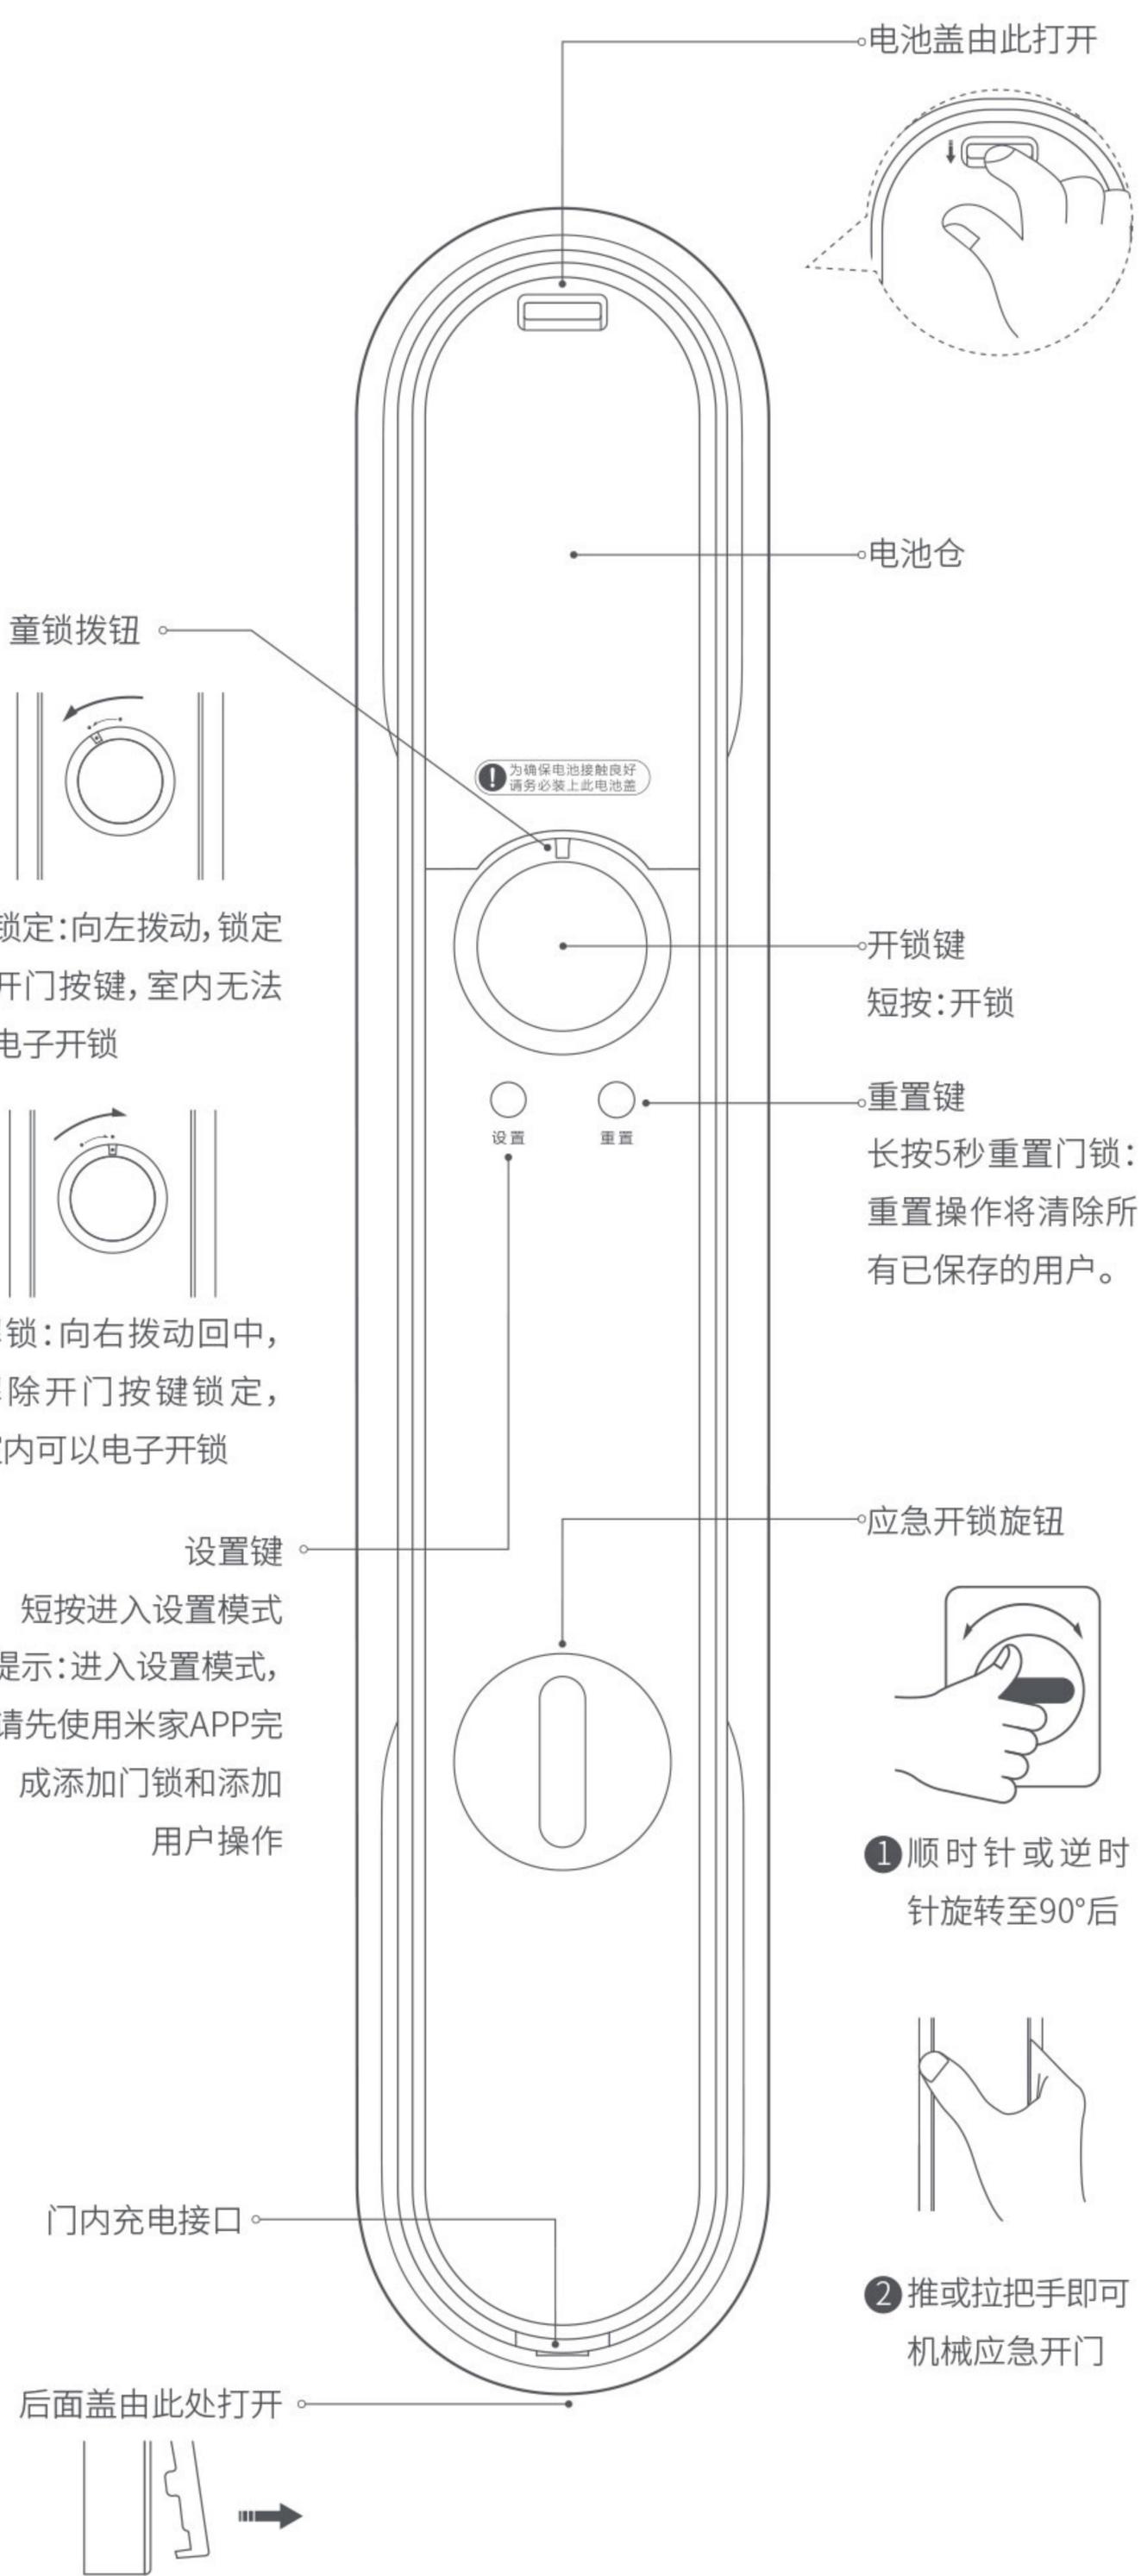


电池盖由此打开

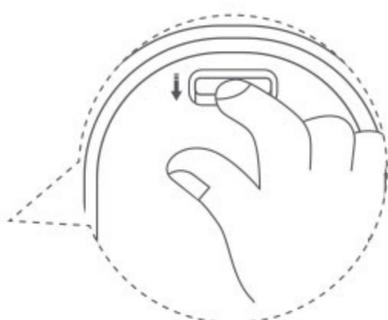


电池仓

童锁拨钮

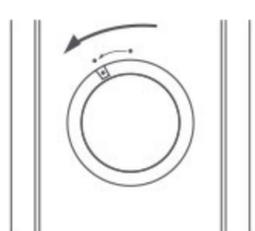

锁定:向左拨动,锁定开门按键,室内无法电子开锁

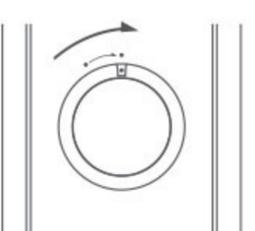

解锁:向右拨动回中,解除开门按键锁定,室内可以电子开锁

! 为确保电池接触良好,请务必装上此电池盖

开锁键

短按:开锁

重置键

长按5秒重置门锁:重置操作将清除所有已保存的用户。

设置

重置


设置键

短按进入设置模式  
提示:进入设置模式,请先使用米家APP完成添加门锁和添加用户操作

应急开锁旋钮




① 顺时针或逆时针旋转至90°后



② 推或拉把手即可机械应急开门

门内充电接口

后面盖由此处打开

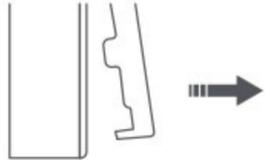

# 门锁安装

---

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具, 请务必聘请专业人员进行安装。若所购套餐中包含上门安装服务, 请扫描右侧二维码预约安装服务或咨询客服。



扫码预约安装服务, 或查看电子说明书

## 使用准备


---

① 请打开电池盖, 装入锂电池。

⚠ 电池电量低时, 请及时更换, 否则电量耗尽, 将导致无法验证开门(此时可以插入Type-C应急供电或通过机械钥匙开门)。

② 长按重置键5秒, 听到语音提示后松开, 重置完成。

注意: 重置成功后用户为空, 门锁无法正常上锁, 请尽快依照本说明完成门锁设置。

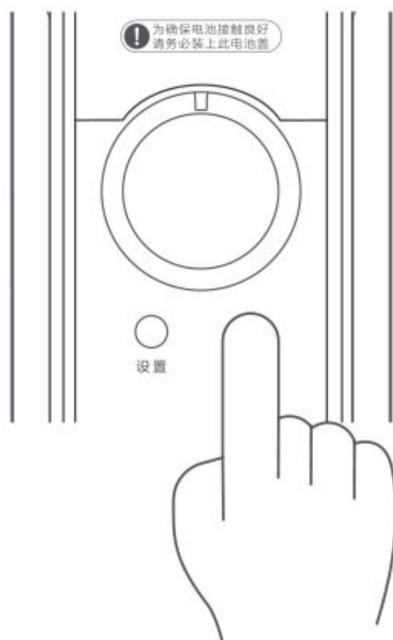

长按5秒, 听到语音提示后松开

# 快速设置

---

## ① 连接米家APP

本产品已接入米家,可通过米家APP操控,并与其它产品互联互通。

扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



提示：门锁添加成功后，将自动连接账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10米，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## ② 添加用户

进入门锁设备页面,按照APP提示添加首个用户(默认为管理员)。

注意：未添加用户状态下，门锁无法正常上锁。

## ③ 添加HomeKit(对于iOS用户)

在门锁首次通电后,使用iOS系统内的“家庭”APP,点击右上角“+”选择“添加配件”或者打开米家APP,门锁详情页内设置中通用设置栏下的“绑定HomeKit”,根据提示扫描或者手动输入HomeKit设置代码(打开室内门锁电池盖,即可看见HomeKit设置代码),根据提示,完成添加操作。HomeKit目前仅支持开锁/关锁和进行智能联动设置。

产品须知：本产品为支持Apple HomeKit的配件，若您欲远程访问此产品或设置自动化场景，需要使用Apple TV(第4代且安装tvOS 12.0或更高版本)，或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)或HomePod作为家居中枢，并搭配iPod、iPhone或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)使用。



# 日常使用

验证成功:交互指示灯条白色渐变,非静音状态下伴有成功音效提示;

验证失败:交互指示灯条红色闪烁,非静音状态下伴有失败音效提示。

## 1、指纹开锁




1




2

- 1 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区;
- 2 验证成功后,推或拉把手即可开门。

## 2、密码开锁



1



2

- 1 输入添加过的密码,按确认键;
- 2 验证成功后,推或拉把手即可开门。


## 3、应急钥匙开锁



1



2




3


- 1 按下应急钥匙孔盖板;
- 2 盖板弹起后旋转;
- 3 插入钥匙,旋转钥匙开锁。

注意:请勿将应急钥匙锁在屋内,应选择安全且可获取的地方妥善保管,以便在极端情况下使用。

## 4、室内开锁



1

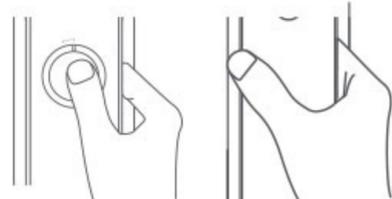

2


- 1 将童锁拨钮向右拨动,解除把手锁定
- 2 短按开门按键后,推或拉把手即可开门

## 5、门锁锂电池充电

拆卸电池充电:



1

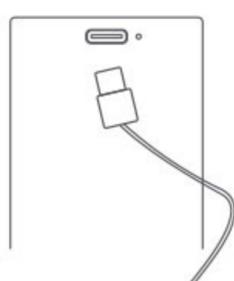


2

- 1 打开后面板盖后,下压电池盖拆卸开关,打开电池盖;
- 2 完全取下锂电池,使用Type-C充电线充电即可。

充电指示灯红色,正在充电中;

充电指示灯绿色,电量已充满。

门上直接充电:

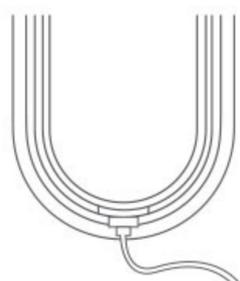


1

- 1 将Type-C充电线接至室内后面板,可直接为门锁电池进行充电。

注意:请使用5V/2A的充电器进行充电,超过此输入参数可能会导致电池损坏或发生危险。  
免责声明:不按说明使用导致电池损坏、漏电或发生火灾危险,本公司不承担任何法律责任。

了解更多使用说明及产品信息,请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码,或按照APP引导、帮助进行操作。

注意事项:开门时注意夹手

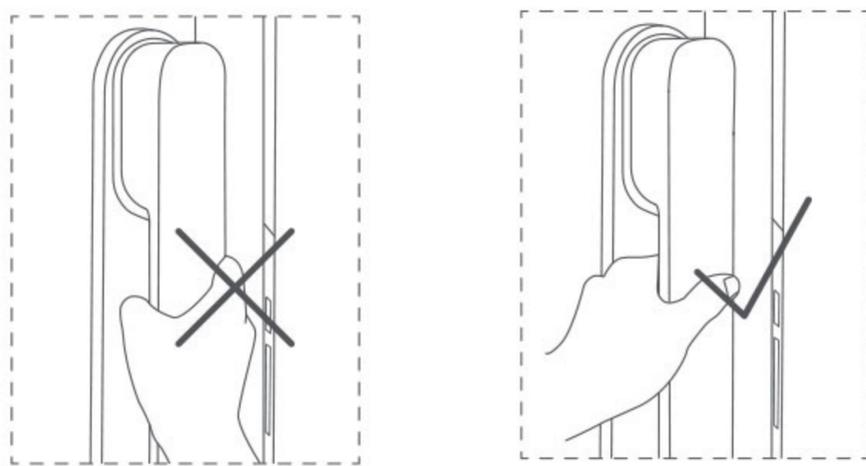

## 本地设置模式

---

在不便于使用手机米家APP设置门锁的情况下,短按门锁电池盖下的“设置”键,验证管理员指纹或密码后,可进行如下操作:

- 添加/删除普通用户;
- 设置门锁音量;
- HomeKit重置绑定;
- 设置门锁语音语言(支持中/英文)。

提示:进入本地设置模式,请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作。

## 基本参数

---

产品名称:全自动智能推拉锁 D100

产品型号:ZNMS20LM

产品尺寸:393.8\*74.2\*58.6mm

产品净重:4.2kg

供电方式:2480mAh锂电池(7.2V $\text{---}$ )、Type-C 应急供电(5V $\text{---}$ )

无线连接:蓝牙5.0

产品安全级别:B级((GA 374-2019)

锁芯安全级别:C级

执行标准:GA 374-2019、GA/T 73-2015(锁芯)、GB 21556-2008

工作湿度:0~93% RH,无冷凝

工作温度:-10°C~55°C

产品代码:DZFDS-L-B-I/ZNMS20LM

环境适应性等级:I级(GA 374-2019)

\*本设备的型号核准代码在实物铭牌上显示

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	0	0	0	0	0	0
面板金属	0	0	0	0	0	0
铜合金	X	0	X	0	0	0
其他内部 结构金属	X	0	0	0	0	0
PCBA及 其他组件	0	0	0	0	0	0
锂电池	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: Bluetooth文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标, 深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。



# 保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

## 保修期限

自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;

自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;

自您签收次日起3年内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,根据保修类型可在对应时长内免费享受维修服务。

## 保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯	3年
配件	锂电池	1年

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

## 产品性能故障表

名称	性能故障
全自动智能推拉锁 D100	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、机械结构失效 3、开锁功能失效 4、按键功能失效 5、无线连接失效 6、锂电池供电失效

## 非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

\*使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

---

服务热线: 400-990-7930 (工作日 10:00~18:00)

服务公众号: 微信搜索“绿米智慧生活”

服务网址: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

服务邮箱: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

制造商: 深圳绿米联创科技有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

本产品相关信息查询网站: [www.aqara.com](http://www.aqara.com)