

图纸区：

100.00 mm

200.00 mm

Aqara

使用说明

云熙吸顶灯 D1S

请仔细阅读本说明书并妥善保管

正折

反折

正折

产品介绍

Aqara 云熙吸顶灯 D1S系列,采用高亮灯珠,健康护眼,无蓝光危害,极简设计,风格百搭,广泛应用于卧室、书房、客厅等家居空间。(仅在室内使用)

注意事项

警告:为防止吸顶灯破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全事故的发生,请严格按照说明书进行安装和使用,不能自行改造灯具和调换部件及配件。

1、不能将灯具安装于薄软及不能承重的如石膏板、塑料板、薄金属片等天花板;

2、吸顶灯安装区域天花板的受力点必须大于本灯具重量的4倍以上;

3、本产品仅限室内使用,不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所;

4、安装、检查、维修吸顶灯时,请委托电气专业人员操作;

注意:

接通电源后灯不亮时,请确认灯具安装和接线是否正确。

此灯具内的光源应由制造商或其服务提供商或有类似资格的人更换。

安装介绍

警告:安装灯具前,必须切断电源,防止触电。

1、打开包装,取出灯和配件包,手持住灯体,逆时针旋转挂板,将挂板取出。

2、根据挂板的安装孔位在天花板上钻孔,打入膨胀胶塞,用自攻螺丝把挂板固定在天花板上,保证外接电源线穿过挂板进线孔,确保安装牢固。

风琴折


请仔细阅读本说明书并妥善保管

生产者:深圳智米数码科技有限公司

地址:深圳市宝安区桃源街道福安社区富仙大道3370号南山智园二期B座15楼801-804

服务热线:www.aqara.com/support

服务电话:400-990-7930(工作日 10:00-18:00)

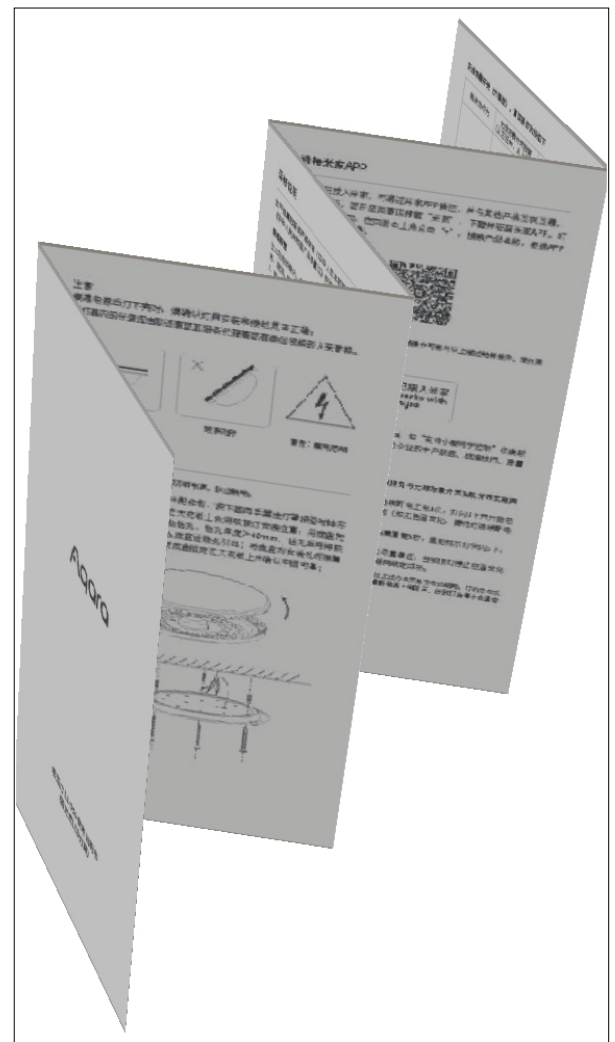

风琴折

Aqara

材质：80G 太空梭哑粉

成品尺寸：100*200(8P)mm

颜色：Pantone Cool Gray 11C

工艺:风琴折

要求：

模切走位 $\leq \pm 1\text{mm}$

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色,套印误差 $\leq 0.3\text{mm}$

符合环保标准,通过RoHS认证

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例

1:1

3、将220V市电穿过挂板中间孔,然后把市电接线插入接线端子模块侧面圆孔内,火线接L,零线接N,接线时注意导线接触良好,尾端铜丝不裸露。

4、把挂板与灯体对好位置,按顺时针方向旋转灯头,即安装到位,并请确定安装牢固。

5、确认以上步骤无误后,通电使用本产品。

快速上网设置

1、请依据网关说明书,将网关添加到APP;

2、打开APP,点击首页右上角“+”,进入“添加设备(配件)”页面;

3、在页面上找到并选择此设备,并依照提示进行操作。

*如添加失败,请将网关移至本产品,通电后再试。

*有效距离验证:使用电源开关连接开关此设备3次,网关发出提示音,表明设备和网关之间可以有效通信。

*他可以通过扫描说明书末尾的“配对码”将设备绑定至 Aqara Home APP。

基本参数

产品名称	云熙吸顶灯 D1S(40W)	云熙吸顶灯 D1S(50W)
产品型号	Q5A0114LM	Q5A0115LM
额定输入	220-240V~50/60Hz 0.35A Max	220-240V~50/60Hz 0.35A Max
额定功率	40W(90×1W(LED模组))	50W(108×1W(LED模组))
色温	2700K/4500K	2700K/4500K
无线标准	ZigBee/低功耗蓝牙	ZigBee/低功耗蓝牙
产品尺寸	Φ400×85mm	Φ450×85mm
执行标准	GB 7000.1-2015, GB 7000.201-2008	
包装内容	灯体×1,安装说明书×1,螺钉×2,膨胀胶塞×3,使用说明书×1	

该产品的无线电发射设备型号替代代码印于产品机身。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

低功耗使用说明

1. 本产品使用的 ZigBee 技术符合“低功耗短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用低功耗设备 F 类设备的技术要求,用于数据传输应用,采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;

2. 不得擅自改变使用场景或使用条件,扩大发射频率范围,加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器);

3. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

4. 应当承受电磁射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

5. 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用低功耗设备,应当遵守电磁环境保护及相关部门主管部門的规定;

7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器;

8. 低功耗设备使用温度为 25℃,供电为 220~240V~50/60Hz。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当免费办理。

1、签收次日起7日内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确认后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起3年内产品质量原因维修(电子件3年内、配件不保修)

友情提示:物流运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
云熙吸顶灯 D1S	1.因结构或者材料因素造成表面裂纹 2.灯具不亮 3.灯具持续闪烁,无法正常使用 4.ZigBee连接失效

非保修条例

1.未经授权的维修、拆卸、维修、篡改、损坏、改装、不当使用、不当使用非本产品配件,或篡改、涂改标识、附标标识;



2.已超过三包有效期;

3.因不可抗力造成的损坏;

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

图纸区：

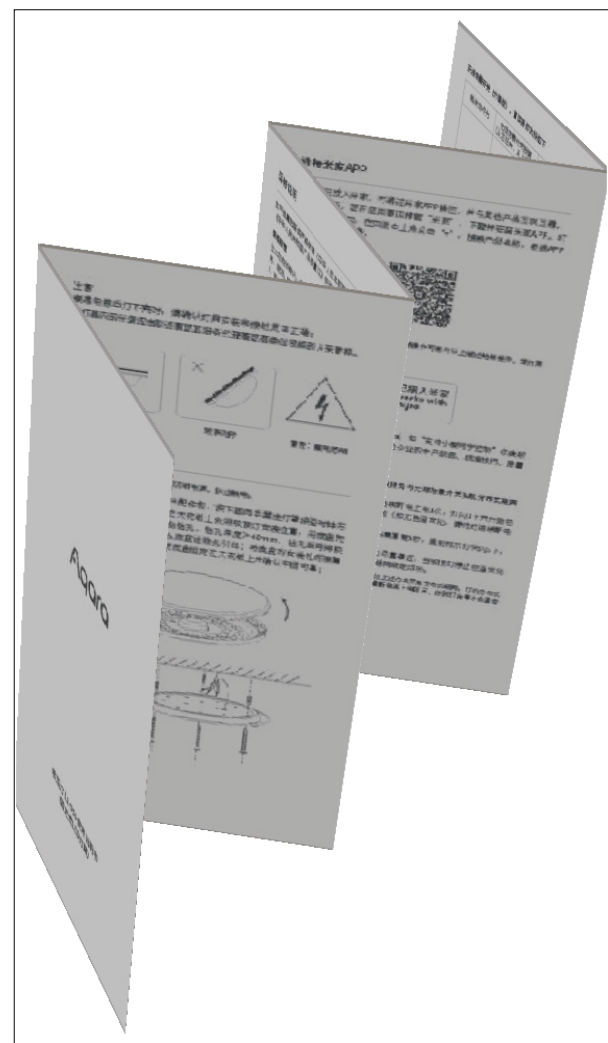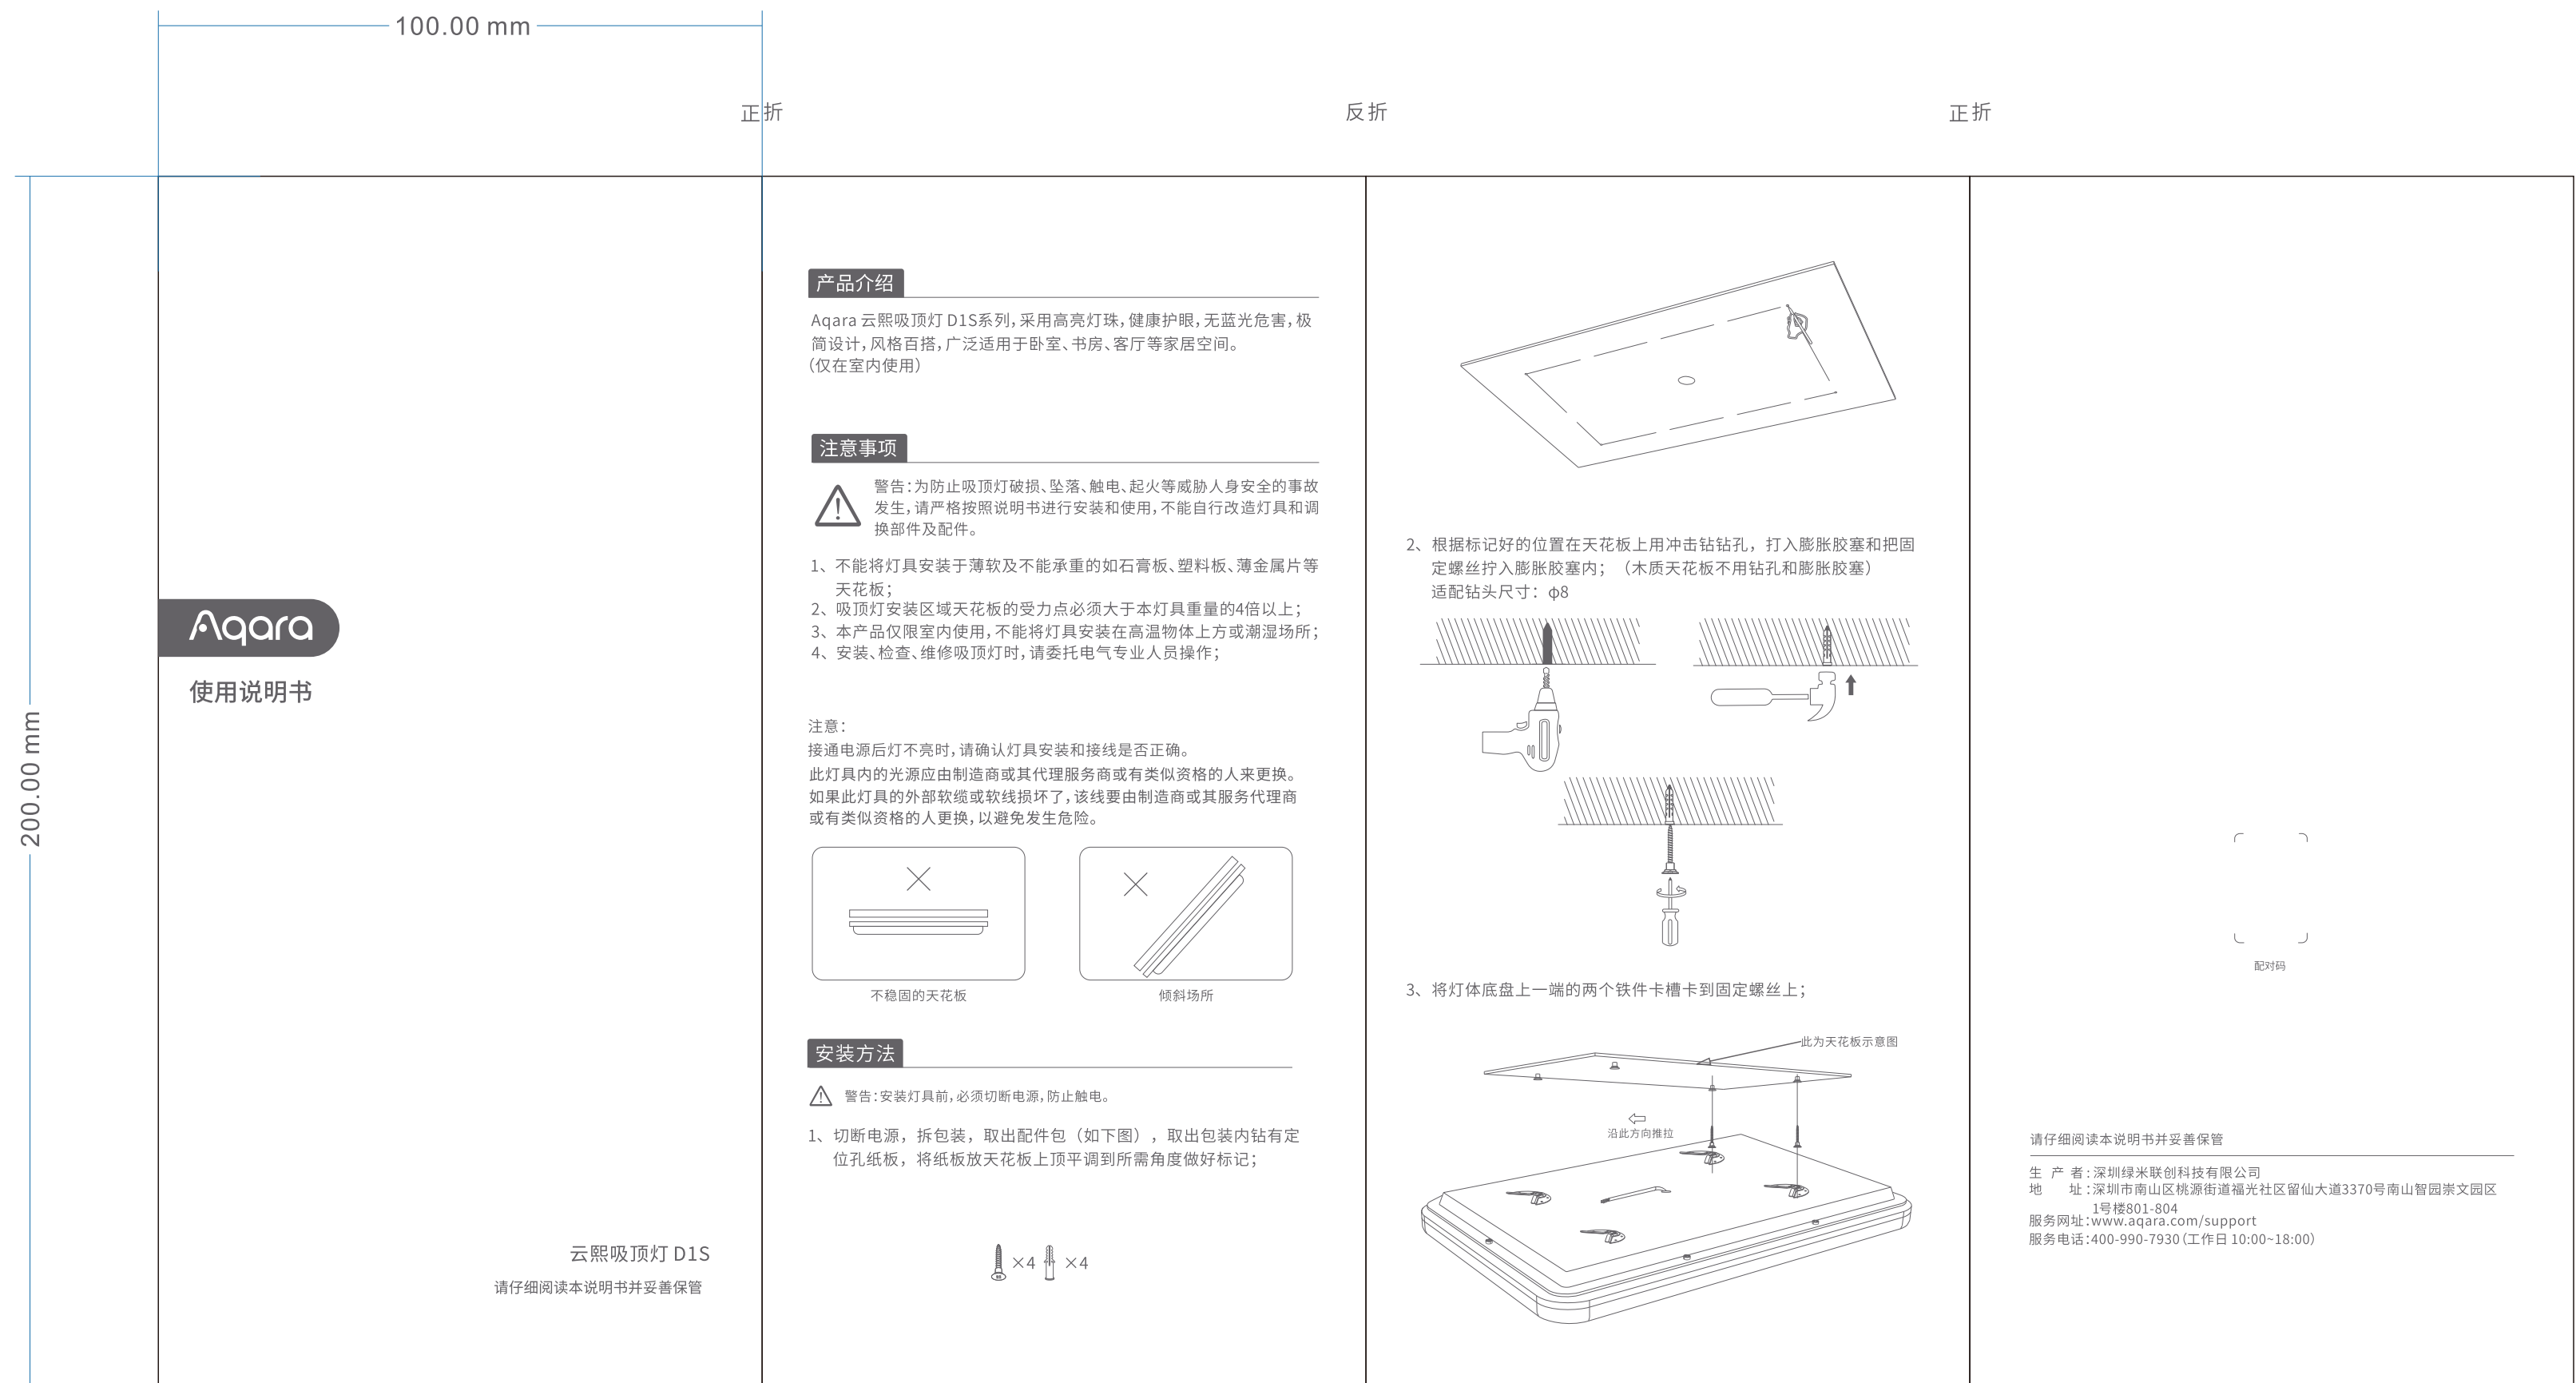

风琴折

Aqara

材质：80G 太空梭哑粉

成品尺寸：100*200(8P)mm

颜色：Pantone Cool Gray 11C

工艺：风琴折

要求：


模切走位 $\leq \pm 1\text{mm}$

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差 $\leq 0.3\text{mm}$

符合环保标准，通过RoHS认证

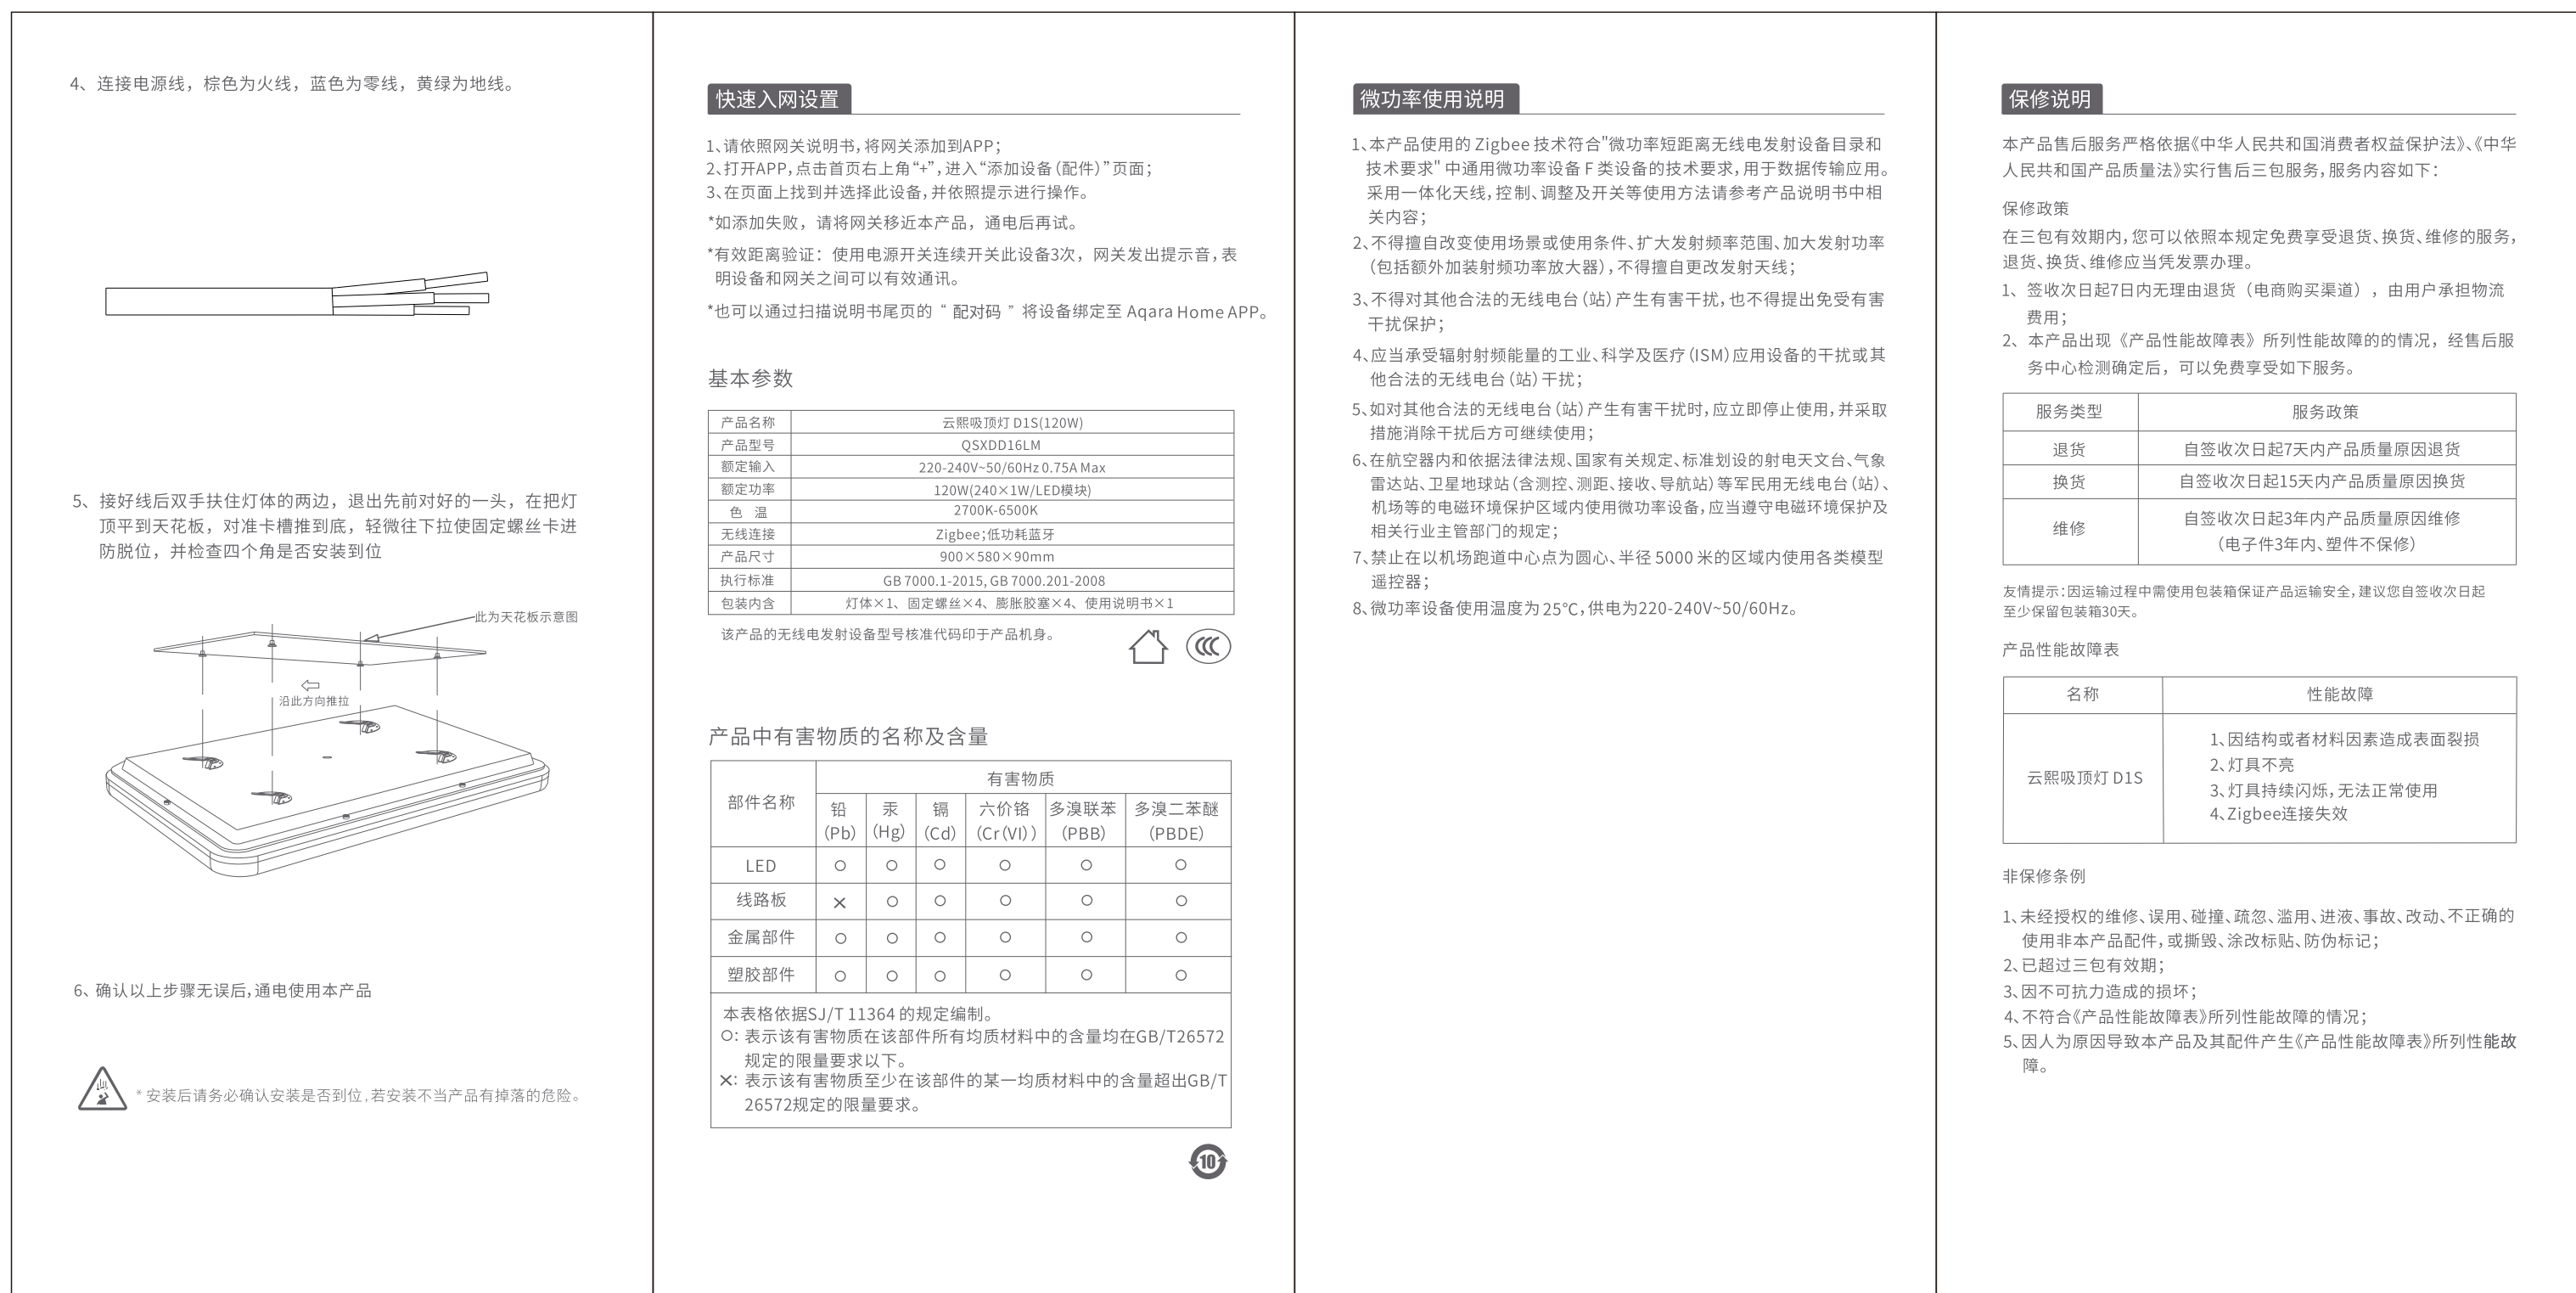

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例 1:1