Aqara

轨道灯 H1 Pro 系列使用说明书

产品介绍

Aqara 轨道灯 H1 Pro是基于Zigbee通讯协议智能产品，有射灯、格栅灯、泛光灯等多个类型的灯具组合，安装于天花磁吸轨道。可以实现自由组合和移动，实现针对单灯的调光调色等功能。搭配网关之后，可以实现场景化控制，与其他智能设备联动。



轨道泛光灯 H1 Pro（30cm）



轨道偏光灯 H1 Pro（22cm）



轨道格栅灯 H1 Pro（6头）




轨道格栅灯 H1 Pro（12头）



轨道射灯 H1 Pro（24°）



轨道折叠格栅灯 H1 Pro（6头）



轨道泛光灯 H1 Pro（60cm）



轨道吊线灯 H1 Pro


注意事项

1. 本产品轨道安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
6. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

安装说明

注意：安装时请断开电源！

将灯具电源触点部分插入已安装好的轨道槽内。

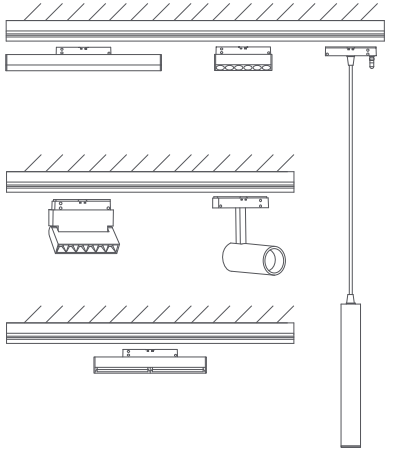

快速入网设置

❶ 请依照网关说明书，将网关添加到app；
❷ 打开app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面；
❸ 在页面上找到并选择对应的轨道灯，并依照提示进行操作。

* 设备处于未入网状态时，上电即自动进入组网状态，无需连续开关电源以进行重置。
* 如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。
* 连续开关电源5次，停留在开灯状态，待灯光呼吸两次并闪烁一次后，设备即完成重置并进入组网状态。
* 入网后验证有效距离：使用电源开关连续开关电源3次，网关发出提示音，表明设备和网关之间可以有效通讯。

基本参数

产品名称	轨道射灯 H1 Pro (24°)	轨道格栅灯 H1 Pro (6头)	轨道格栅灯 H1 Pro (12头)	轨道泛光灯 H1 Pro (30cm)
型号	GDSD11LM	GDGSD11LM	GDGSD12LM	GDFGD11LM
尺寸	106 X 48 X 171 mm	113 X 22 X 43 mm	221 X 22 X 43 mm	303.5 X 22 X 43 mm
额定功率	10W (1X16.5W /LED模块)	6W (6X2.7W /LED模块)	12W (12X2.7W /LED模块)	8W (96X0.5W /LED模块)
额定电流	0.21A	0.13A	0.25A	0.167A
色温	2700K ~ 6000K			
显色指数	Ra≥90			
无线连接	Zigbee			
额定电压	48V ⎓			
工作温度	-10°C～40°C			
工作湿度	0%～95% RH, 无冷凝			
执行标准	GB 7000.201-2008 , GB 7000.1-2015			
内含	轨道灯 H1 Pro×1、使用说明书×1			

产品名称	轨道泛光灯 H1 Pro (60cm)	轨道吊线灯 H1 Pro	轨道折叠格栅灯 H1 Pro (6头)	轨道偏光灯 H1 Pro (22cm)
型号	GDFGD12LM	GDDXD	GDZDGSD11LM	GDPGD11LM
尺寸	603.5 X 22 X 43 mm	106 X 40 X 1475 mm	117.5 X 22 X 103 mm	221 X 22 X 46 mm
额定功率	16W (192X0.5W /LED模块)	10W (1X16.5W /LED模块)	6W (6X2.7W /LED模块)	10W (12X2.7W /LED模块)
额定电流	0.33A	0.21A	0.13A	0.21A
色温	2700K ~ 6000K			
显色指数	Ra≥90			
无线连接	Zigbee			
额定电压	48V ⎓			
工作温度	-10°C～40°C			
工作湿度	0%～95% RH, 无冷凝			
执行标准	GB 7000.201-2008 , GB 7000.1-2015			
内含	轨道灯 H1 Pro×1、使用说明书×1			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
电子元器件	X	O	O	O	O	O
印制电路板	O	O	O	O	O	O
其他	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

微功率设备使用说明

(一) 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备F 类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用温度为-10~40°C，供电为48VDC。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1、签收次日起7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
轨道灯 H1 Pro	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、产品功能异常

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930（工作日 10:00~18:00）
服务网址：www.aqara.com/support
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3307号
南山智园崇文园区1号楼801-804

规格型号：磁吸轨道灯 H1 Pro系列
说明书尺寸：300× 100mm
折4道（折后尺寸：60×100 mm）
正反双面印刷 风琴折
单色印刷(颜色：PANTONE COOL GRAY 1 1C)
材质：80g金东太空梭哑粉