Aqara


使用说明书

轨道射灯 V1 系列使用说明书

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara 银河系列轨道灯 V1是基于Zigbee通讯协议的全光谱双色温智能灯具，包含射灯、格栅灯、泛光灯多个类型的灯具组合，并适用于嵌入式轨道、超薄明装轨道多种安装方式。搭配网关之后，可对单灯或编组进行调光调色、实现场景化控制，也可与其他智能设备联动，体验更多丰富功能。



轨道射灯 V1


注意事项

1. 本产品轨道安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
6. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

安装说明

注意：安装时请断开电源!

将灯具电源触点部分插入已安装好的轨道槽内。

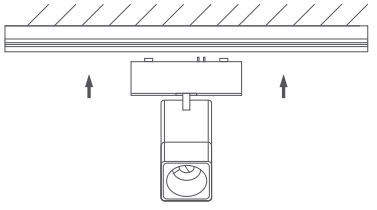

快速入网设置

❶ 请依照网关说明书，将网关添加到app；
❷ 打开app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面；
❸ 在页面上找到并选择对应的轨道灯，并依照提示进行操作。

* 设备处于未入网状态时，上电即自动进入组网状态，无需连续开关电源以进行重置。
* 如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。
* 连续开关电源5次，停留在开灯状态，待灯光呼吸两次并闪烁一次后，设备即完成重置并进入组网状态。
* 入网后验证有效距离：使用电源开关连续开关电源3次，网关发出提示音，表明设备和网关之间可以有效通讯。
* 也可以通过扫描说明书尾页的“二维码”将设备绑定至Aqara Home APP。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930（工作日10:00~18:00）
服务网址：www.aqara.com
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804

基本参数

产品名称：轨道射灯 V1
型号：GDSD12LM
尺寸：146.8×110×50mm
额定功率：12W(1×12W/ LED模块)
额定电流：0.31A
色温：2700K~6000K
显色指数：Ra 98
无线连接：Zigbee、低功耗蓝牙
额定电压：48V ⎓
工作温度：-20°C~45°C
工作湿度：0%~85% RH，无冷凝
执行标准：GB 7000.201-2008,GB 7000.1-2015
内含：轨道灯 V1×1、 使用说明书×1

Bluetooth®文字商标和徽标为Bluetooth SIG, Inc.的注册商标，深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
电子元器件	X	O	O	O	O	O
印制电路板	O	O	O	O	O	O
其他	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

微功率设备使用说明

（一）本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备F类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）微功率设备使用温度为-20°C~45°C，供电为48VDC。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1. 签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名　　称	性能故障
轨道射灯 V1	1、因结构或材料因素造成表面劣损 2、产品功能异常

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

规格型号：轨道灯 V1系列
说明书尺寸：300×　100mm
折4道（折后尺寸：60×100 mm）
正反双面印刷 风琴折
单色印刷(颜色：PANTONE COOL GRAY 1 1C)
材质：80g金东太空梭哑粉