

The Aqara logo is displayed in white text on a dark grey rounded rectangular background. The letter 'A' is stylized with a dot above it.


使用说明书

集悦妙控屏 S1 Plus (升级版)

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

集悦妙控屏 S1 Plus (升级版) 是一款集成小乔语音和Siri语音的全面屏三键开关。它基于标准单个86盒实现简易快速替换安装,内置最新的QIAO UI以及最懂你的语音助手,既可以触屏,也可以通过"嘿, Siri"来控制全家智能设备及场景。

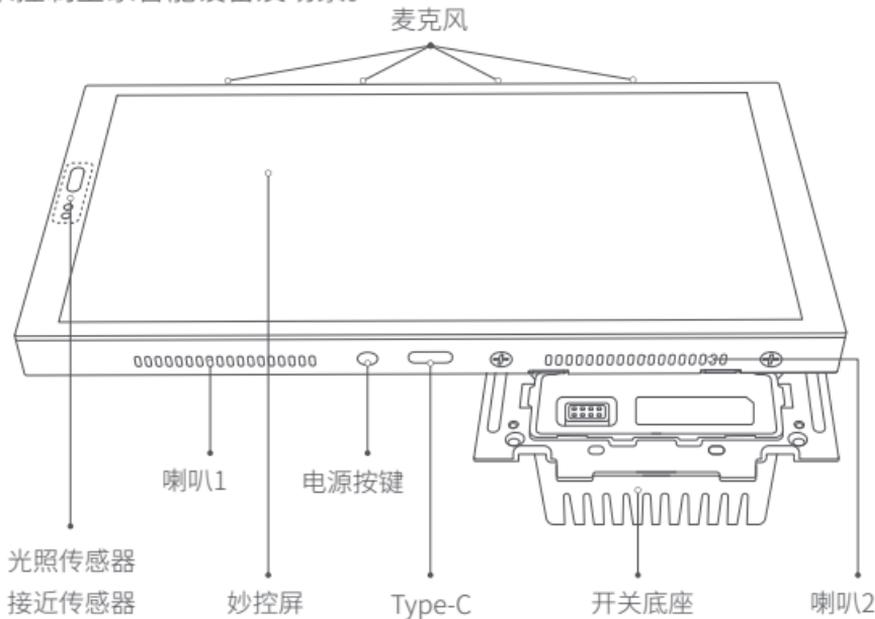

安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 2、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上，设备不得受水滴水溅，设备上不应放置诸如水杯一类的等装满液体的物品；
- 3、永久性连接式设备，应当在设备外部装上便于触及到的断开装置，断开装置和设备必须由专业人员安装；
- 4、使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险，建议您使用在线升级；
- 5、消费者若使用电源适配器供电，则应使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器，建议适配器规格参数为 DC 5V --- 2A。切勿使用未经认可或者不兼容的电源或电池，否则可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 6、注意屏幕上部麦克风孔不可被堵塞，麦克风孔堵塞时会影响语音体验；
- 7、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
- 8、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；

9、请勿将本产品置放于靠近热源的地方；

10、请勿使用尖锐物品刮划触摸屏；

网关与iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod、HomePod mini或Mac之间的通讯受HomeKit技术保护。

使用带有Works with Apple的徽章，意味着该配件经过专门设计，可与徽章中所标识的技术配合使用，并且已通过开发者认证，符合Apple性能标准，Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

快速设置

1. 下载客户端

在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描以下二维码下载“Aqara Home” APP。



2. 安装方法

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭!

- 1 选择集悦妙控屏 S1 Plus 的安装位置:最好离家中路由器2-6米左右,和路由器之间以及设备周围避免出现金属遮挡物。




- 2 从包装盒中取出产品以及相关的配件。
- 3 请先确保妙控屏底部的螺丝已经拧松,分离开关底座后,则开始安装三键开关底座。使用螺丝刀拧松电源背面接线柱螺丝,将火线和零线分别接入设备的L孔和N孔,将负载线(灯)分别接入对应的L1, L2, L3,确认接线正确后,拧紧接线柱螺丝,三路负载累计不能超过额定功率。

*仅作参考:火线一般为红色导线,零线一般为蓝色或黑色导线。

*螺丝扭矩请勿超过 $0.7\text{N}\cdot\text{m}$ 。

- 4 使用附送的螺丝固定开关底座到墙壁接线盒上。

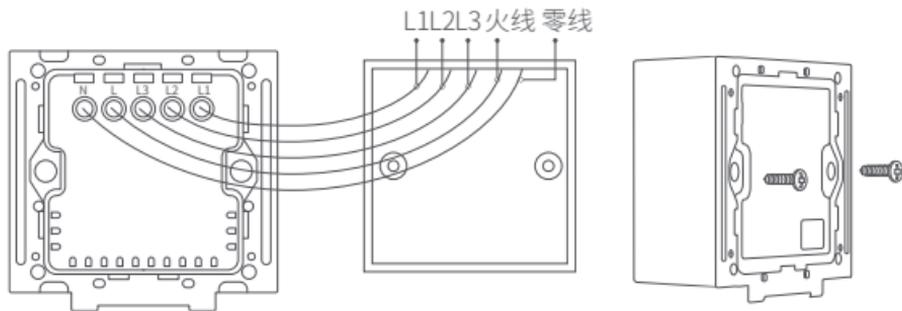


- 5 请先确保妙控屏底部的螺丝已经拧松，之后把妙控屏顶部挂在开关底座上，底部下压后拧紧螺丝。

* 拧松支架底部螺丝时，不要用力过大，谨防螺丝脱落。



- 6 请确保妙控屏底部螺丝固定好后，给设备上电，即启动开机。等待设备启动完成后即可进入入网引导页面。

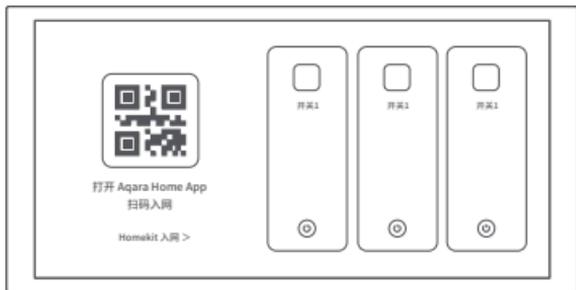

- 7 请将手机尽量靠近设备进行连接，同时请确保手机与设备处于同一Wi-Fi网络(2.4GHz或5GHz)。

- 8 打开Aqara Home app, 点击首页右上角“+”，选择“集悦妙控屏S1 Plus”，或者直接扫描妙控屏上的二维码，依照app指示进行操作入网绑定。

- 9 使用 Siri 功能步骤：

1. 确保您的 HomePod 或 HomePod Mini 已成功连接至 Wi-Fi 网络，并在 Apple “家庭” App 的设备列表中正常显示，完成入网设置。
2. 将集悦屏正确接入同一 Wi-Fi 网络，使其成功入网，您可以在 Apple “家庭” App 中查看集悦屏是否已成功添加至家居设备列表。
3. 打开苹果“家庭”App，找到已添加的集悦屏设备，点击进入其设置界面，找到“Siri”相关选项并开启此功能。

4. 完成上述设置后,直接在集悦屏上说出唤醒词(默认为“嘿 Siri”)进行语音唤醒;可在集悦屏主界面找到并点击 Siri 卡片来手动唤醒。

10 如添加失败,请在面板上选择重试,在app上重试添加。如需帮助请查询:
www.aqara.com/support。

基本参数

产品型号: JYMKP01LM	额定负载: 白炽灯 ≤ 2200W (共三路), 节能灯、LED灯、荧光灯 ≤ 400W (共三路)
产品尺寸: 172×86×43.7mm	负载类型: 白炽灯  节能灯  LED灯  荧光灯 
Type-C输入: 5V --- 2A	执行标准: GB/T 16915.1-2024,
无线连接: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz,	GB/T 16915.2-2024
Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth	工作温度: -10~40°C
屏幕分辨率: 1440×720	工作湿度: 0~95% RH, 无冷凝
额定参数: 220V~, 50Hz	

*该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

生产者: 深圳绿米联创科技有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区
1号楼801-804

服务网址: www.aqara.com/support

服务电话: 400-990-7930

如果设备添加失败，请确认以下几点：

- * Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符，导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试；
- *设备暂时不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络；
- *检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置，导致设备无法正常联网；
- *检查路由器是否开启AP隔离，导致手机在局域网内无法搜索到设备；
- *建议不要连接桥接网络。

如果HomeKit绑定失败，请确认以下几点：

- *提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败，导致iOS系统缓存的错误信息无法释放，请重启iOS设备并重置设备后再试。若仍失败，请检查路由器兼容性，并尝试更换其他路由器再试。
- *提示“配件已添加”。请重启iOS设备并重置设备后，采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。
- *提示“未找到配件”。请重置设备后，等待3分钟后，采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。

3. 重置网络

面板添加成功后，进入系统设置页面，选择【帐号】-【退出登录】，根据屏幕上信息提示操作，对设备进行重新入网绑定操作。

4. 重置设备

面板添加成功后,进入系统设置页面,选择【高级设置】-【恢复出厂设置】,根据屏幕上信息提示操作,对设备进行恢复出厂操作,清除设备所有数据。

5. 重启设备

面板添加成功后,进入系统设置页面,选择【高级设置】-【设备重启】,根据屏幕上信息提示对设备进行重启操作。

6. 语音控制

该产品内置语音助手,您可以通过语音指令直接控制智能设备或者查询相关状态。你可以说

“嗨 小乔,打开客厅窗帘”

“嗨 小乔,明天天气怎么样”

“嗨 小乔,我回来了”

“嗨 小乔,卧室温度是多少”

*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作参考,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。

*如遇必要情形,而对上述内容进行修改和调整,恕不专门通知。

Bluetooth®文字商标和徽标为Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标, Lumi United Technology Co.,Ltd对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。



微功率设备使用说明

1. 本产品使用的Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
3. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

5. 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
8. 微功率设备使用温度为 $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$, 供电为 $220\text{V}\sim$, 50Hz 或 $5\text{V}\text{---}2\text{A}$ 。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑胶件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电路板组件	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按键、螺丝等小结构件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注1:0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道)，由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

二、产品性能故障表

名 称	性能故障
集悦妙控屏 S1 Plus	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、屏幕不能完整显示内容 3、Wi-Fi, 蓝牙或Zigbee连接失效 4、开关继电器控制失效 5、屏幕触摸失效 6、按键失效

三、非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。