

图纸区：

产品介绍

智能门锁N100是一款集指纹、密码、NFC卡、钥匙、HomeKit等多种开锁方式的智能门锁。具备门锁状态检测，低电量提醒，撬锁报警，防猫眼开锁和指纹密码试锁报警等多种功能，同时具有一键离家模式，可实现多设备智能联动。

* 远程锁收非常简单，远程查看开锁记录、智能联动、离家模式等相关功能，需搭配具备网关功能的设备使用。

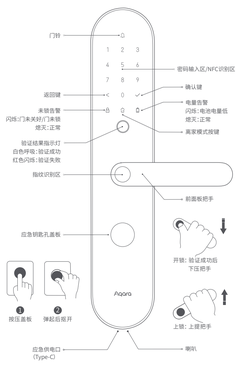

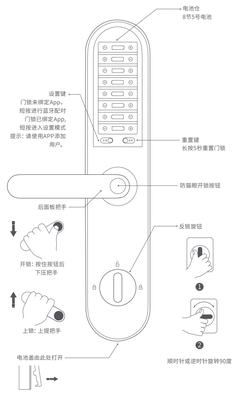

门锁安装

· 请务必聘请专业人员进行安装。
· 若所购套餐中包含上门安装服务，请咨询店面工作人员。

使用准备

❶ 请打开电池盖，装入8节5号电池；
提示：普通电池长期使用时，可能因漏液而损坏产品，建议使用原装电池。

❷ 连接小翼管家App
· 扫描二维码，或在应用商店搜索“小翼管家”下载并安装；
· 打开App，在“智能家居”页面右上角点击“+”，添加“智能门锁N100 PRO”。

❸ 添加设备
· 将手机靠近门锁，打开电池盖，短按“设置”键；
· 听到语音提示后点击下一步操作。


添加设备界面


短按“设置”键

❹ 配对验证码
· 在门锁前面板键盘输入APP中显示的6位配对验证码



配对验证码界面


配对验证码输入示意图

❺ 设备绑定
· 配对验证码输入正确后进行设备绑定
· 听到门锁“绑定成功”语音提示后设备绑定完成



设备绑定中


设备绑定成功

❻ 添加用户
进入门锁设备页面，按照App提示添加首个用户（默认为管理员）。
提示：未添加用户状态下，门锁无法正常上锁。

❼ HomeKit连接（针对iOS用户）
打开Apple“家庭”App，点击页面右上角“+”，选择“添加配件”；根据提示扫描或手动输入门锁后盖或本手册封面的HomeKit设置代码（请妥善保存），根据提示完成添加操作。

HomeKit设置代码

扫一扫立即下载小翼管家APP

*使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

服 务 热 线：400-990-7930（工作日 10:00–18:00）
服务公众号：微信搜索“绿米智慧生活”
服 务 网 址：www.aqara.com/support
服 务 邮 箱：service@aqara.com
制　造　商：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘朴路1号金骐智谷大厦8楼
本产品相关信息查询网站：www.aqara.com

日常使用

验证成功：验证结果指示灯圈白色旋转呼吸，非静音状态下伴有成功音效提示；
验证失败：验证结果指示灯圈红色闪烁，非静音状态下伴有失败音效提示。

1. 指纹开锁
❶ 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
❷ 验证成功后，下压把手开锁。

2. 密码开锁
❶ 输入添加过的密码，按确认键；
❷ 验证成功后，下压把手开锁。

3. 应急钥匙开锁
❶ 按压盖板；
❷ 弹起后抠开；
❸ 插入钥匙，旋转钥匙开锁
注意：请勿将应急钥匙留在室内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。

4. NFC开锁
❶ 将添加过的NFC设备贴近识别区；
❷ 验证成功后，下压把手开锁。

5. 室内开锁
❶ 按住防猫眼开锁按钮；
❷ 下压把手开锁。

6. 室内、室外上锁
关门后上提把手。

7. 室内反锁
❶ 将旋钮顺时针或逆时针旋转90度反锁；
❷ 反向旋转90度解除反锁
更多使用方法，请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码，或按照App引导，帮助进行操作。

本地设置模式

短按门锁电池盖下的“设置”键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作：
1. 添加/删除普通用户；
2. 设置门锁音量；
3. 设置门锁语音语言（支持中/英文）。

提示：进入本地设置模式，请先使用小翼管家App完成添加门锁、添加用户的操作。

基本参数

产品名称：智能门锁N100
产品型号：ZNMS16LM
产品代码：DZFDS-L-B-II/ZNMS16LM
产品尺寸：300.9*76.9*25mm（面板）
产品净重：4.2kg
供电方式：8节5号AA电池（6V ⎓）、Type-C应急供电（5V ⎓）
执行标准：GB 21556-2008
无线连接：蓝牙5.0、Zigbee 3.0
工作温度：-25°C~55°C
工作湿度：0~93% RH，无冷凝
产品安全级别：BⅡ
锁芯安全级别：C级
*本设备的型号核准代码CMIIT ID:2019DP1029在产品铭牌上显示。

微功率设备使用说明

（一）本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备扩频设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化无线、控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规，国家有关规定，标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站），机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心，半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）微功率设备使用温度为-22~55°C，type C供电为5V,1A,干电池供电为6V,1A。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费；
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起3年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
智能门锁 N100	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 2、机械结构失效 3、控制功能失效 4、蓝牙连接失效 5、键盘失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、跌落、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或擦毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	前后面板、锁体机构及电子部分	1年

用户须知

1、本产品为支持Apple HomeKit的配件，若您欲远程访问此产品或设置自动化场景，需要使用Apple TV(第4代且安装tvOS 12.0或更高版本)，或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)或HomePod作为家居中枢，并搭配iPod、iPhone或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)使用。
2、本产品与iPhone、iPad或iPod之间的通讯受HomeKit肢术保护。
3、标示有Works with Apple HomeKit标记，意味着本电子配件产品专门为连结至iPod touch、iPhone或iPad所设计，并已通过MFi认证，以符合Apple的性能标准。Apple不对此产品的操作或符合安全性及其他监管单位之安规标准负责。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	O	O	O	O	O	O
面板金属	O	O	O	O	O	O
铜合金	X	O	X	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA及其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Aqara 小翼管家 智慧生活，超越想象

小翼管家定制
智能门锁N100 PRO
使用说明书及三包凭证

材质：金东太空梭105g无光铜纸

成品尺寸：100*200mm

颜色：Pantone Cool Gray 11C

工艺：风琴折10P

要求：
模切走位≤±0.5mm
色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
符合环保标准，通过RoHS认证

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例 1:1

版本号	V2	更新内容	更改销售名称	更新时间	2021.5.17
版本号	V1	更新内容	初稿	更新时间	2021.5.13
产品料号	3020836	产品名称	Aqara智能门锁DL1G说明书(电信专供版)	设计师	何琴Cassie