


Aqara

Aqara集悦妙控屏 S1 Pro 使用说明书

产品介绍

Aqara集悦妙控屏 S1 Pro集成10寸高清触摸屏,内置语音助手,可以通过触摸屏或语音直接控制智能家居设备以及预设智能场景,通过该设备实现多设备之间的互联互通,让你方便快捷的控制您的智能设备。

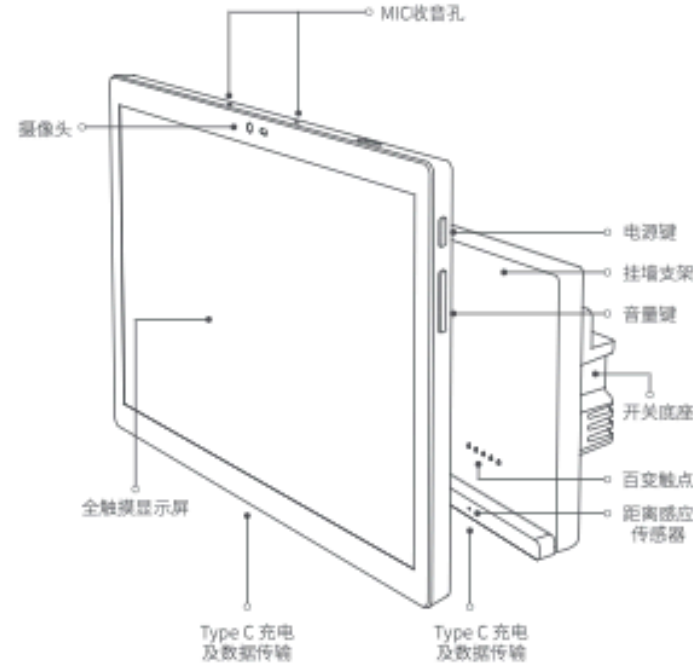

注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
- 2、本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 3、本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用;
- 4、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上,设备不得受水滴水溅,设备上不应放置诸如水杯一类的等装满液体的物品;
- 5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
- 6、请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
- 7、永久性连接设备,应当在设备外部装上便于触及到的断开装置(额定值6A),断开装置和设备必须由专业人员进行安装;
- 8、请勿使用尖锐物品刮划触摸屏;
- 9、用错误型号电池更换会有爆炸危险,处置废旧电池时,务必要参照国家、省及当地有关处置危险废物的规定和条例,以确保适当处置废弃物;
- 10、请勿将电池投入火中或加热炉中,或对电池进行机械挤压或切割进行处置,可能导致爆炸;
- 11、请勿将电池放置在极高温度环境中,可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体;
- 12、请勿将电池置于极低气压,可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体;
- 13、请注意电池存在自然损耗;
- 14、注意屏幕上部麦克风孔不可被堵塞,麦克风孔堵塞时会影响语音体验;
- 15、本设备采用不可拆卸的内置电池,切勿自行更换电池,以免导致设备无法正常运行或电池损坏;
- 16、使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统,可能存在无法使用或者泄露您个人信息等安全风险,建议您使用在线升级;
- 17、消费者若使用电源适配器充电,则应使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器,建议适配器规格参数为 DC 5V = 2A,切勿使用未经认可或者不兼容的电源、充电器或电池,否则可能引发火灾、爆炸或其他危险。

安装使用说明

1. 下载客户端


在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描以下二维码下载“Aqara Home”APP。




2. 安装方法

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭!

- 1 选择集悦妙控屏 S1 Pro 的安装位置: 避开家中路由器2-6米左右, 和路由器之间以及设备周围避免出现金属遮挡物。

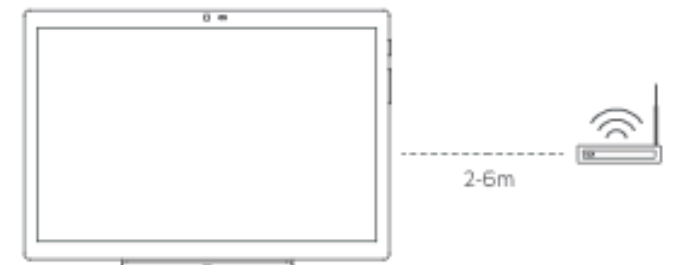


- 2 从包装盒中取出产品以及相关的配件;
- 3 首先安装开关底座, 使用螺丝刀拧松电源背面接线柱螺丝, 将火线和零线分别接入设备的 L 孔和 N 孔, 将负载线(L) 分别接入对应的 L1, L2, L3, 确认接线正确后, 拧紧接线柱螺丝, 三路负载累计不能超过额定功率;

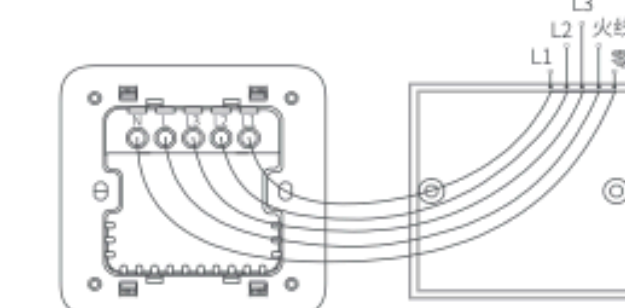

* 仅作参考: 火线一般为红色导线, 零线一般为蓝色或黑色导线。
* 螺丝扭矩请勿超过0.7N·m。

- 4 使用附送的螺丝固定开关底座到墙壁接线盒上;
- 5 拧松挂墙支架底部的螺丝, 之后把挂墙支架扣接到开关底座上, 再拧紧底部的螺丝;


* 拧松支架底部螺丝时, 避免使用过大力气, 谨防螺丝断裂

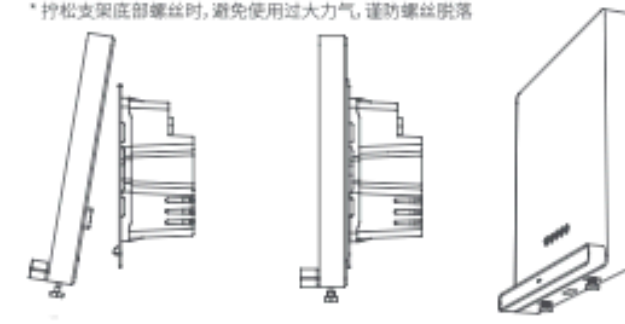

* 请仔细阅读本说明书并妥善保管

生产者: 深圳绿米联创科技有限公司
地址: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园1号楼801-804
服务网址: www.aqara.com/support
服务电话: 400-990-7930

- 1 把触摸屏放到挂墙支架上挂墙支架即可自动吸附并固定产品主机。



- 2 给设备上电, 长按电源按键, 即可开启设备, 等设备屏幕正常显示且进入入网提示页面。



注意: 为了更好的用户体验, 建议产品主机长期处于挂墙支架上使用。

- 1 请将手机尽量靠近设备进行连接, 同时请确保手机与设备处于同一 Wi-Fi 网络 (2.4GHz 或 5.8GHz)。
- 2 打开 Aqara Home APP, 点击首页右上角 “+”, 选择 “集悦妙控屏 S1 Pro”, 并且依照 app 指示进行操作。
- 3 如添加失败, 请在面板上选择重试, 在 app 上重试添加, 如需帮助请查询: www.aqara.com/support。

如果设备添加失败, 请确认以下几点:

- * Wi-Fi 名称或密码包含不支持的特殊字符, 导致无法连接路由器, 请修改成常用的字符后再试;
- * 设备暂时不支持 WPA/WPA2 企业级的 Wi-Fi 网络;
- * 检查路由器是否开启 Wi-Fi 防蹭设置, 导致设备无法正常联网;
- * 检查路由器是否开启 AP 隔离, 导致手机在局域网内无法搜索到设备;
- * 建议不要连接桥接网络。

语音控制

该产品内置语音助手, 您可以通过语音指令直接控制智能设备或者查询相关状态, 你可以说:

- “嗨小乔, 打开客厅窗户”
- “嗨小乔, 明天天气怎么样”
- “嗨小乔, 我回来了”
- “嗨小乔, 卧室温度是多少”

* 以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作参考, 实物产品效果 (包括但不限于外观、颜色、尺寸) 和屏幕显示内容 (包括但不限于背景、UI、配图) 可能略有差异, 请以实物为准。
* 如遇必要情形, 而对上述内容进行修改和调整, 恕不专门通知。

重置设备

面板添加成功后, 进入系统设置页面, 根据屏幕上信息提示操作, 对设备进行恢复出厂操作。

重启设备

面板添加成功后, 进入系统设置页面, 根据屏幕上信息提示对设备进行重启操作。

产品参数信息

产品型号: JYZHMB02LM
产品尺寸: 237.4x162.6x7.8mm (不含底座)
无线连接: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5.8GHz, Bluetooth
屏幕分辨率: 1920*1200
额定参数: MAX 5A 220V ~50Hz
单路负载: MAX 1100W, μ
总负载: MAX 1100W (共三路)
电源输出: 5V = 2A
执行标准: GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012, GB 4943.1-2011, GB/T 9254-2008
工作温度: 0°C ~ +35°C
工作湿度: 0 ~ 95% RH, 无冷凝
CMIIT ID: 2022AP4055



产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铜 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	o	o	o	o	o	o
电子元器件	x	o	o	o	o	o
包装盒	o	o	o	o	o	o
PCB板	o	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务, 退货、换货、维修应当凭发票办理。

1. 签收次日起 7 天内无理由退货 (电商购买渠道), 由用户承担物流费用;
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经售后服务中心检测确定后, 可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起 1 年内产品质量原因维修

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全, 建议您自签收次日起至少保留包装箱 30 天。

产品性能故障表

名称	性能故障
集悦妙控屏 S1 Pro	1. 因结构或者材料因素造成表面裂纹
	2. 屏幕不能完全显示内容
	3. 按键失效
	4. 控制功能失效
	5. Wi-Fi 连接失效
	6. 屏幕触摸失效
	7. 传感器感应失效
	8. 摄像头失效

非保修条例

1. 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件, 或撕毁、涂改标识、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。