

The Aqara logo consists of the word "Aqara" in a white, sans-serif font, set against a dark grey rounded rectangular background.

使用说明书


智能墙壁插座 H2 (USB版)

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara智能墙壁插座 H2 (USB版) 是一款可以支持Zigbee 3.0协议, 具备智能控制, 同时具备USB-A和Type-C两路输出供电的智能插座, 与智能网关联网使用后, 可以通过app进行远程控制, 可以设置多组定时控制, 查看累计用电量, 还可以与其他智能设备组合, 实现更多联动控制的效果。

*本产品需要配合具备支持Zigbee 3.0子设备的网关使用。部分功能需要特定型号网关支持, 详情列表请查看:www.aqara.com/support。

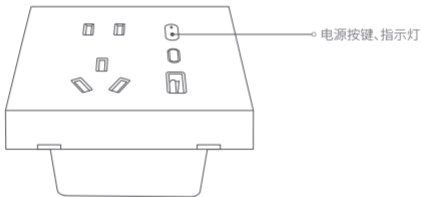

单击1次: 插座开/关控制

连续3击: 通讯有效距离验证

长按5s: 进入组网状态

说明书中的产品、配件等插图均为示意图, 仅供参考。

由于产品的更新与升级, 产品实物与示意图可能略有差异, 请以实物为准。

安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
- 2、本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 3、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
- 4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
- 5、请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作。
- 6、永久性连接式设备,应当在设备外部装上便于触及到的断开装置,断开装置和设备必须由专业人员安装。
- 7、本设备仅适用于安装在 $\leq 2\text{m}$ 的高度。

快速设置

1、下载客户端


在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描以下二维码下载“Aqara Home”APP。




2、安装方法

 安装前请确认家庭电源总闸已关闭!


① 使用一字螺丝刀撬开插座面板。




② 使用螺丝刀拧松插座背面接线柱螺丝，将火线和零线分别接入插座的 L 孔和 N 孔，地线接入中间孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝；

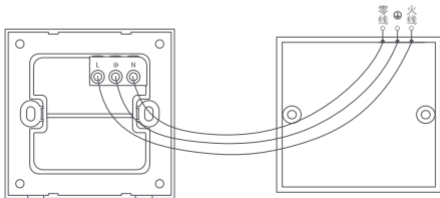


- ③ 使用附送的螺丝将插座固定到墙壁接线盒上，并扣上插座面板；



使用螺丝固定到接线盒上



面板倾斜向下，顶部扣上卡槽



面板下部直接下压扣合，安装完成

- ④ 开启电源总闸，蓝色指示灯闪烁一下，表示正常通电。按下按键，红色指示灯持续慢闪，表示插座工作正常。

* 如按下按键不是红灯慢闪，请长按按键5s后松开按键，通电后再试。

快速设置

- 1, 请依照网关说明书，将网关添加到 app；
- 2, 打开 app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面
- 3, 选择“智能墙壁插座 H2（USB版）”，并依照提示进行操作；

* 如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。

验证有效距离：连续 3 击插座按键，网关发出提示音，表明设备于网关之间可以有效通讯。

状态指示灯说明

指示灯状态	状态描述
蓝灯常亮一次	插座上电
蓝灯快闪	Zigbee 进入组网状态
蓝灯长亮	插座通电且 Zigbee 网络连接正常
红灯慢闪	插座通电且 Zigbee 网络未连接
红灯快闪	过温过载警报
蓝红交替闪烁	插座通电且已离网

基本参数

产品型号：ZNQBCZ11LM

产品尺寸：86×86×46.25mm

技术参数：10A，250V～

工作温度：-10°C~+40°C

工作湿度：0~95% RH，无冷凝

无线连接：Zigbee 3.0、低功耗蓝牙

USB 额定输入：220-250V～，50/60Hz，0.28A MAX

USB 模块输出 USB-A（单口）：5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A

USB 模块输出 Type-C（单口）：5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A

USB 模块总输出功率：20W MAX（5V）

执行标准：GB/T 1002-2021，GB/T 2099.1-2021，GB 4943.1-2022

本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	0	0	0	0	0	0
印刷电路部件	×	0	0	0	0	0
按键、螺丝等 小结构件	×	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



微功率设备使用说明

- (一) 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 微功率设备使用温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$,供电为10A, 250V~。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,维修、换货、退货应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7日无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
智能墙壁插座 H2 (USB 版)	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、控制功能失效 5、USB 充电功能失效 6、Zigbee 连接失效

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标签、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

服务热线:400-990-7930

服务网址:www.aqara.com/support

生产者:深圳绿米联创科技有限公司

生产者地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号
南山智园崇文园区1号楼801-804

