


产品介绍

Aqara智能旋钮开关 H1 (零火线版)是基于Zigbee3.0无线通讯协议智能家居产品,可以与灯光、智能窗帘等搭配,实现开/关、亮度、色温等控制,同时具备电源开关、Zigbee网络中继功能等功能。配合网关可实现APP远程控制、定时控制、功率检测、电量统计等功能,并且可以与其他智能设备搭配实现更多联动控制效果。

*本产品需要配合具备网关功能(支持Zigbee3.0子设备)的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持,详情列表请查看:www.aqara.com/support。

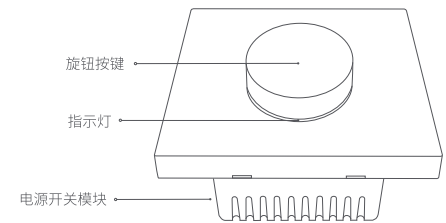

旋钮按键:可作短按、长按、旋转、按着旋转等操作;
长按旋钮按键10秒:进入组网状态;
快速短按任意键3次:进行通讯有效距离验证;
电源开关:默认单击控制所有电源开关,可通过APP更改设置。


安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
- 2、本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用;
- 4、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
- 5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
- 6、请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作。

安装方法


 安装前请确认电源总闸已关闭!

- ① 使用一字螺丝刀撬开旋钮开关面板;




- ② 使用螺丝刀拧松旋钮开关背面的接线柱螺丝,将火线接入L孔,将零线接入N孔,将负载(灯)线接入L1、L2、L3孔,确认接线正确后,拧紧接线柱螺丝;

*火线一般为红色导线,零线一般为蓝色或黑色导线。

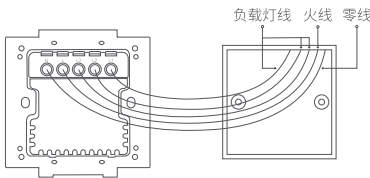

- ③ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上,并扣上旋钮开关面板。

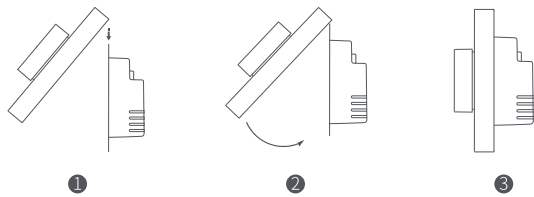

*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m;
*扣面板时请先对齐上方扣位,再扣紧下方扣位,如下图;
*如果想获得更好的联排安装效果,需要另购Aqara联排边框进行对齐安装。

快速设置

- ① 请依照网关说明书,将网关添加到APP;
- ② 打开APP,点击首页右上角“+”,进入“添加设备(配件)”页面;
- ③ 点击页面右上角扫码图标,对产品包装或说明书上的二维码进行识别,或者在页面上找到并选择智能旋钮开关 H1的对应版本,并依照提示进行操作。

*如添加失败,请将网关移近本产品,通电后再试。

验证有效距离:快速短按开关按键3次,网关发出提示音,表明设备于网关之间可以有效通讯。

互换面板

智能旋钮开关H1(零火线版),支持将面板更换为相应开关数量的智能墙壁开关 H1或场景面板等(需另外购买)。具体支持列表,请咨询访问:www.aqara.com/support。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管
*如因必要情形而对本说明书内容进行修改或调整,恕不专门通知。

制 造 商: 深圳绿米联创科技有限公司
地 址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号
金骐智谷大厦8楼
服务网址: www.aqara.com/support
服务电话: 400-990-7930

扫码获取Zigbee 3.0
Install Code

指示灯状态说明

指示灯状态	状态描述
白色闪烁一次	设备上电
白色快闪	Zigbee网络连接中
红色快闪	过温过载警报
红色慢闪	Zigbee网络未连接
白色慢闪两次	入网成功

基本参数

产品型号: ZNXNKG01LM
产品尺寸: 86 x 86 x 55.7mm
无线连接: Zigbee 3.0
额定参数: Max 10A220V~, 50Hz
单路负载: Max 2200W, μ
总 负 载: Max 2200W
工作温度: 0°C~40°C
工作湿度: 0%~95% RH, 无冷凝
执行标准: GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
金属接线柱	×	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名 称	性能故障
智能旋钮开关 H1	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Zigbee连接失效 5、开关控制功能失效

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。



智能旋钮开关 H1 (零火线版) 使用说明书