Aqara

使用说明书

尊敬的用户:

感谢您购买本公司照明的产品,使用前请仔细阅读安装使用说明书,阅读后请妥善保存,以备日后参考使用。请前往官网www.aqara.com查看更多产品相关信息。

使用须知

1. 此设备需要搭配输出为24VDC的SELV安全隔离驱动电源使用，驱动电源的输出功率需要大于等于所接灯带的功率;
2. 不可安装于水中、易燃、易爆、高温、高湿和阳光直射的环境中，必须保证使用环境通风良好;
3. 安装及使用过程中,请勿用重物体敲打或摔击，勿用金属线紧扎灯带，以免陷入灯带内，造成短路烧毁灯带;
4. 灯带使用过程中，请勿用任何物体包住或遮盖灯带。

安装说明


警告!

安装前，必须切断电源，防止触电;

此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换;

本产品仅支持与指定控制器配合使用。

使用方式：灯带+臻彩光灯带驱动控制器 H1+电源

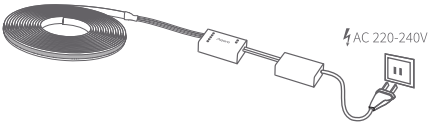


具体接线说明请参考→灯带驱动控制器 H1说明书


安装注意事项


(1) 裁剪灯带务必在灯带上的裁剪标记位置进行




(2) 使用灯带背部3M胶固定时，需清洁安装面，确保安装表面干燥、清洁、平整；粘贴后请充分按压灯带，使其与安装表面牢固贴合。必要时，可配合安装卡扣、铝型材等配件进行辅助固定，以防止灯带脱落。在LED灯带末端添加绝缘胶带，隔绝导电接触，避免正负极短路、烧灯、跳闸。











特别注意！

不能在密闭环境内使用，产品安装固定时，不允许用异物固定，更不能破坏产品结构（例如用钉子钉在产品上的破坏行为等），且应避免任何带酸性、碱性等化学物品粘在灯带表面，影响产品出光及寿命（例如粉刷墙面残留在灯带表面，粘接剂固定产品时粘接剂残留产品表面等现象）否则造成的后果自行负责。

(3) 进行弯曲操作时，请遵循图中的标准操作流程。弯曲角度过小或操作不规范，均会对产品内部结构造成不良影响。



最小弯曲半径

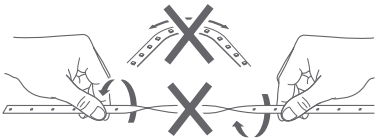

不要扭转

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起3年内产品质量原因维修 (电子件3年内、塑件不保修)

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
灯带	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 开关灯异常 3. 亮度或色温调节异常

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！

⚠ 警告：错误使用的话，有可能会导致人身事故。⚠ 注意：错误使用的话，可能会导致物质损害
⃠ 禁止事项　❗ 遵守事项

在安装前

⚠ 警告 ⃠

此产品为常用环境的室内专用灯带，下列使用环境条件不可使用。（掉落、触电、火灾的风险）

- 环境温度-20℃～40℃之外
- 在空调口或风口的地方
- 无法承受灯带重量的天花板
- 倾斜
- 凹凸天花板
- 潮湿场所，湿度5%～85%
- 阳光直射的场所
- 粉尘，腐蚀性气体发生的地方
- 震动，冲击的地方
- 天花板上绝热施工的地方
- 室外

对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。

灯带布线

⚠ 警告 ❗

- 请务必持有相关资格证书工程人员安装。（出现安全事故的风险）
- 接入电压请勿超出：24V⎓（±10%）。
- 照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。

灯带安装

⚠ 警告 ⃠

- 维护、安装灯带之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。（触电的风险）
- 不管在什么情况下，灯带都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。
- 点灯中、灭灯后，灯带处于高温状态，请勿触碰灯带。（烫伤的风险）
- 请不要将灯带分解或随意剪断。（触电、火灾、掉落、故障的风险）
- 请勿湿手操作安装。(触电的风险)
- 此灯带电源线为Z型连接；如果软线损坏，该灯带即应报废。

⚠ 注意 ❗

- 本产品实际功率在标称功率的90%-110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力)
- 灯带安装区域天花板的受力点必须大于灯带重量的4倍以上。(掉落、故障的风险)
- 该灯带使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险)
- 此灯带内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。(产品故障的风险)
- 如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源,咨询施工方。(火灾的风险)
- 灯带安装必须牢固，电源线裸线连接必须做好绝缘防护，杜绝意外发生。(火灾、故障的风险)
- 外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。(火灾、故障的风险)
- 灯带连接处，必须使用灯带专用胶粘剂密封。(触电、故障的风险)
- 所有密封件都安装到位后，灯带才能使用。(火灾、故障的风险)
- 灯带不能放在地上拖拉，以免刮伤或损坏保护层，灯带装在包装箱里或成卷堆放时，不得接通电源。(触电的风险)
- 因酸性物质对LED有腐蚀作用，所以在安装使用过程中请勿与酸性物质接触。(产品故障的风险)
- 离灯带半径15CM内不应该覆膜。(产品故障的风险)

※灯带发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部或由专业资格人员检查维修更换。
400-990-7930

产品中有害物质的名称及含有的信息表

有害物质	部件名称			
	3M胶	线材	电子元器件	PCB板
铅(Pb)	O	O	×	O
汞(Hg)	O	O	O	O
镉(Cd)	O	O	O	O
六价铬[Cr(VI)]	O	O	O	O
多溴联苯(PBBs)	O	O	O	O
多溴二苯醚(PBDEs)	O	O	O	O
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	O	O	O	O

注1:O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

臻彩光 LED 模块

产品型号：DCLBDD01LM
产品尺寸：10000x10x1.2mm
额定电压：24VDC
额定功率：100W(10W/米)
执行标准：GB/T 24819-2023

显色指数:Ra97
光通量:830lm/米
色温范围 :1800-12000K
tc:85℃

生 产 者： 深圳绿米联创科技有限公司
地　　址： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
服务网址： www.aqara.com/support
服务热线： 400-990-7930
服务邮箱： support@aqara.com