





## 集悦妙控屏S1 Plus（桌面版）

### 产品介绍

集悦妙控屏S1 Plus（桌面版）是一款支持旋转的桌面式控制屏幕，通过灵活分离屏幕与墙面安装方式，将智能中控自由延伸至办公桌、床头柜、茶几等任意平面。提供更便捷的桌面触控体验，可控制多种设备及场景，打造全屋设备“一屏随行”的智控自由。




- ① 屏
- ② 底座
- ③ TYPE-C充电口

### 安全咨询及注意事项


- 1、该产品需搭配使用5V2A及以上规格电源适配器、及自带的电源线正确连接后使用；
- 2、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上，设备不得受水滴飞溅，设备上不应放置诸如水杯一类的等装满液体的物品；
- 3、使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险，建议您使用在线升级；
- 5、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 6、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
- 7、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 8、请勿将本产品放置于靠近热源的地方；
- 9、请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。

### 快速设置

- 1、下载客户端  
在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描以下二维码下载“Aqara Home”APP。




- 2、选择集悦妙控屏 S1 Plus 的安装位置：最好离家中路由器2-6米左右，和路由器之间以及设备周围避免出现金属遮挡物。

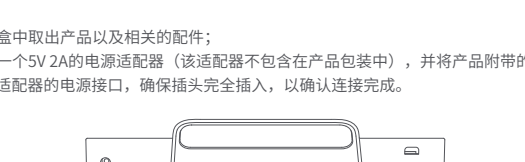

- 3、从包装盒中取出产品以及相关的配件；
- 4、请准备一个5V 2A的电源适配器（该适配器不包含在产品包装中），并将产品附带的Type-C线缆插入适配器的电源接口，确保插头完全插入，以确认连接完成。



- 5、给设备上电，即可开启设备，等待设备启动完成后即可进入入网引导页面。

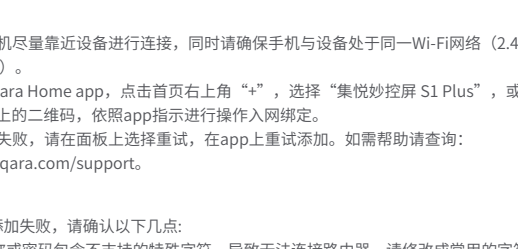

- 6、请将手机尽量靠近设备进行连接，同时请确保手机与设备处于同一Wi-Fi网络（2.4GHz或5.8GHz）。
- 7、打开Aqara Home app，点击首页右上角“+”，选择“集悦妙控屏 S1 Plus”，或者直接扫描妙控屏上的二维码，依照app指示进行操作入网绑定。
- 8、如添加失败，请在面板上选择重试，在app上重试添加。如需帮助请查询：[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)。

如果设备添加失败，请确认以下几点：

- \* Wi-Fi 名称或密码包含不支持的特殊字符，导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试；
- \* 设备暂时不支持 WPA/WPA2 企业级的 Wi-Fi 网络；
- \* 检查路由器是否开启 Wi-Fi 防蹭设置，导致设备无法正常联网；
- \* 检查路由器是否开启 AP 隔离，导致手机在局域网内无法搜索到设备；
- \* 建议不要连接桥接网络。

如果HomeKit绑定失败，请确认以下几点：

- \* 提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败，导致 iOS 系统缓存的错误信息无法释放，请重启 iOS 设备并重置设备后再试。若仍失败，请检查路由器兼容性，并尝试更换其他路由器再试。
- \* 提示“配件已添加”。请重启 iOS 设备并重置设备后，采用手动输入 HomeKit 设置代码方式重新添加。
- \* 提示“未找到配件”。请重置设备后，等待 5 分钟后，采用手动输入 HomeKit 设置代码方式重新添加。

### 3. 重置网络

面板添加成功后，进入系统设置页面，选择账号-退出登录，根据屏幕上信息提示操作，对设备进行重新入网绑定操作。

### 4. 重置设备

面板添加成功后，进入系统设置页面，选择高级设置-恢复出厂设置，根据屏幕上信息提示操作，对设备进行恢复出厂操作，清除设备所有数据。

### 5. 重启设备

面板添加成功后，进入系统设置页面，选择高级设置-重启设备，根据屏幕上信息提示对设备进行重启操作。

### 5. 语音控制

该产品内置语音助手，您可以通过语音指令直接控制智能设备或者查询相关状态。你可以说

- “嗨小乔，打开客厅窗帘”
- “嗨小乔，明天天气怎么样”
- “嗨小乔，我回来了”
- “嗨小乔，卧室温度是多少”

\* 以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作参考，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）与屏幕显示内容（包括但不限于背景、UI、配图）可能略有差异，请以实物为准。

\* 如遇必要情形，而对上述内容进行修改和调整，恕不专门通知。

### 基本参数

集悦妙控屏 S1 Plus（桌面版）

产品型号：JYMKP03LM

产品尺寸：172.6\*100.5\*89.8mm

无线协议：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth

TYPE-C输入：5V-2A

屏幕分辨率：1440×720

工作温度：-10~40°C

工作湿度：0~95% RH

执行标准：GB 4943.1-2022

\* 该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

### 微功率设备使用说明

1. 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备 F 类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取有效措施消除干扰后方可继续使用；
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
8. 微功率设备使用温度为 -10~40°C，供电为5V=2A。

### 产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁二酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑胶件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电路板组件	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按键、螺丝等小结构件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注1:0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



### 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

#### 一、保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起 7 天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起 1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

#### 二、产品性能故障表

名称	性能故障
集悦妙控屏S1 Plus(桌面版)	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、屏幕不能完整显示内容 3、Wi-Fi, 蓝牙或Zigbee连接失效 4、屏幕触摸失效 5、按键失效

#### 三、非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

### \*请仔细阅读本说明书并妥善保管

生产者：深圳绿米联创科技有限公司  
地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号  
南山智园崇文园区1号楼801-804

服务网址：[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

服务热线：400-990-7930