
图纸区：

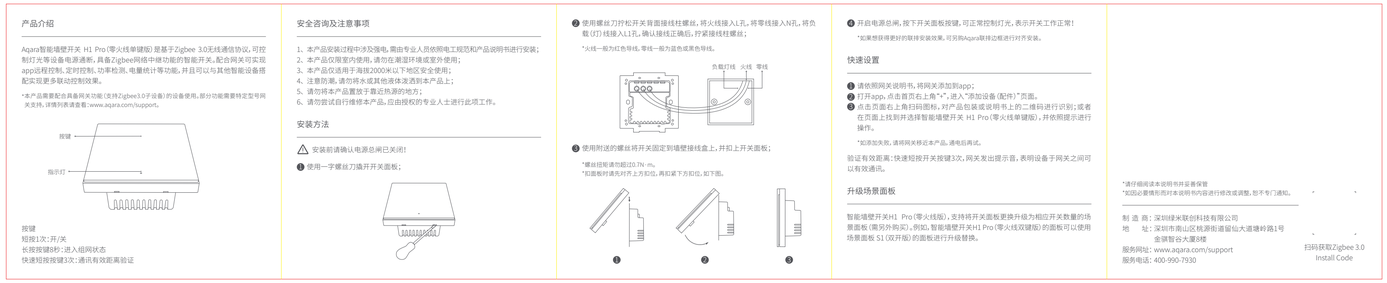

产品介绍

Aqara智能墙壁开关 H1 Pro(零火线单键版) 是基于Zigbee 3.0无线通信协议, 可控制灯光等设备电源通断, 具备Zigbee网络中继功能的智能开关, 配合网关可实现app远程控制, 定时控制, 功率检测, 电量统计等功能, 并且可以与其他智能设备搭配实现更多联动控制效果。

*本产品需要配合具备网关功能(支持Zigbee3.0子设备)的设备使用,部分功能需要特定型号网关支持, 详情列表请查看:www.aqara.com/support。

按键
短按1次:开/关
长按按键8秒:进入组网状态
快速短按按键3次:通讯有效距离验证

安全咨询及注意事项

1、本产品仅限2.4G频段Wi-Fi网络使用,不支持5G频段;
2、本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用;
4、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
6、请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作。

安装方法

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭!

❶ 使用一字螺丝刀撬开开关面板;

❷ 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝,将火线接入L孔,将零线接入N孔,将负载(灯)线接入L1孔,确认接线正确后,拧紧接线柱螺丝;

*火线一般为红色导线,零线一般为蓝色或黑色导线。

❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上,并扣上开关面板;

*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m。
*扣面板时请先对开上方扣位,再扣紧下方扣位,如下图。

❹ 开启电源总闸,按下开关面板按键,可正常控制灯光,表示开关工作正常!

*如果想获得更好的联排安装效果,可另购Aqara联排边框进行开关安装。

快速设置

❶ 请依照网关说明书,将网关添加到app;
❷ 打开app,点击首页右上角"+",进入"添加设备(配件)"页面。
❸ 点击页面右上角扫码图标,对产品包装或说明书上的二维码进行识别;或者在页面上找到并选择智能墙壁开关 H1 Pro(零火线单键版),并依照提示进行操作。

*如添加失败,请将网关移近本产品,通电后再试。

验证有效距离:快速短按开关按键3次,网关发出提示音,表明设备于网关之间可以有效通讯。

升级场景面板

智能墙壁开关H1 Pro(零火线版),支持将开关面板更换升级为相应开关数量的场景面板(需另外购买),例如,智能墙壁开关H1 Pro(零火线双键版)的面板可以使用场景面板 S1(双开版)的面板进行升级替换。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管
*如因必要情形而对本说明书内容进行修改或调整,恕不专门通知。

制 造 商:深圳绿米联创科技有限公司
地　　址:深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼
服务网址:www.aqara.com/support
服务电话:400-990-7930

扫码获取Zigbee 3.0 install Code

指示灯状态说明

指示灯状态	状态描述
蓝色闪烁一次	设备上电
蓝色快闪	Zigbee网络连接中
蓝色常亮	Zigbee网络连接正常且开关打开
红色快闪	过温过载警报
红色慢闪	Zigbee网络未连接
红色常亮	开关面板与入墙电源模块不匹配

基本参数

产品型号:QBKG30LM
产品尺寸:86x86x43.7mm
无线连接:Zigbee 3.0
额定参数:Max 10A/220V~, 50Hz
额定负载:Max 2200W,μ
工作温度:0℃~40℃
工作湿度:0~95% RH,无冷凝
执行标准:GB/T 16915.1-2014,GB/T 16915.2-2012

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	O	O	O	O	O	O
电子元器件	O	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O
金属接线柱	X	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务。退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名　称	性能故障
智能墙壁开关 H1 Pro(零火线单键版)	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Zigbee连接失效 5、开关控制功能失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2、已超过三包有效期;
3、因不可抗力造成的损坏;
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

Aqara
continuous connection

智能墙壁开关 H1 Pro(零火线单键版)使用说明书

Aqara

材质：105g金东太空梭无光铜纸

工艺：风琴折

成品尺寸：90*90mm

专色/颜色：Pantone Cool Gray 11C

要求：

模切走位≤ ± 1mm

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.5mm

符合环保标准，通过RoHS认证

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例　1:1

版本号	V5	更新内容	❸ 点击页面右上角扫码图标,对产品包装或说明书或开关面板背盖上的二维码进	更新时间	2020.5.13
版本号	V4	更新内容	快速设置：“零火线三键版”改为“零火线单键版”。	更新时间	2020.4.15
版本号	V3	更新内容	参数栏：Zigbee 改为Zigbee 3.0；去掉温度前的“+”。	更新时间	2020.03.26
版本号	V2	更新内容	文案更新	更新时间	2020.01.09
版本号	V1	更新内容	初版	更新时间	2019.12.12
产品料号	3020480	产品名称	Aqara墙壁开关H1说明书	设计师	何琴Cassie