






Aqara智能梦幻帘电机 H1是一款物联网智能窗帘电机产品,它由100-240V交流输入进行供电,可实现梦幻帘智能开合、调光等功能,窗帘电机内置了Zigbee无线通讯模块,通过APP入网绑定后,可以实现远程控制、定时设置、运行调速,并且可以与其他智能设备联动,实现更智能的生活场景,提升用户生活品质。

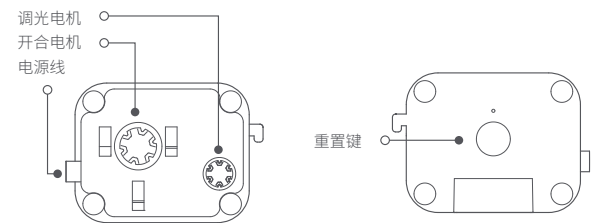

智能梦幻帘电机 H1
请仔细阅读本说明书并妥善保管

1. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
2. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
3. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
4. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
5. 若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

2. 电机安装及拆卸方法

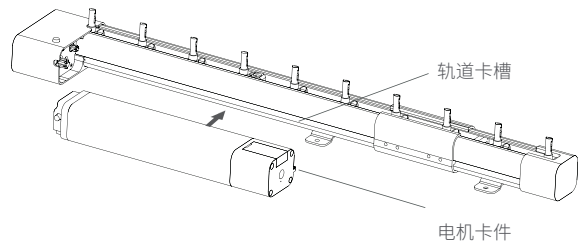

按键操作说明

	按键操作	说明
窗帘电机 (重置键)	单击	根据当前窗帘状态, 执行开、关或停止操作
	双击	根据当前窗帘状态, 执行向左旋转、 向右旋转或停止操作
	连续快速单击3次	使窗帘电机进入遥控器配对状态
	连续快速单击5次	删除当前设定的电机开合与转向行程
	长按5s以上	电机恢复出厂设置并进入配网状态
	双击, 再长按5秒	解绑电机中所有已配对的遥控器

状态源	按键	说明
蜂鸣器	短鸣2声	电机无行程时,执行删除行程动作 遥控器匹配失败
	短鸣3声	电机上电
	长鸣1声	删除电机行程 恢复出厂设置
		执行设备查找 电机换向成功
指示灯	蓝灯慢闪2次	执行设备查找功能
	蓝灯快闪	进入初始化状态 (首次使用或重置设备后出现)
	蓝灯快闪	正在连接网络(电机入网、网络中断或断电 重新通电电机重新连接网络时出现)
	红灯快闪	OTA升级中
	蓝灯长亮	电机已联网且运动中
	红灯长亮	电机未联网且运动中

*如连接不成功,或需要重新连接,请长按电机重置键5秒,此时蓝灯指示灯持续快闪,此时再尝试重新连接。

产品名称:梦幻帘遥控器
型号:MHLYKQ01LM
电池型号:CR2032

产品名称: 开合窗帘用永磁直流电动机
产品型号: ZNMHLDJ01M
电机尺寸: 278×55×44mm
无线连接: ZigBee
额定输入: 100~240V~ 50-60Hz
额定电流: 0.6A
额定输入功率: 30W
额定扭矩: 1.2N·m (开合电机)
额定转速: 1000/min (开合电机)
工作制: S2 8min (开合电机)
额定扭矩: 0.3N·m (调光电机)
额定转速: 35r/min (调光电机)
工作制: S2 10s (调光电机)
防护等级: IP40
绝缘等级: Class A
工作温度: -10℃~45℃
工作湿度: 0%~95%RH, 无冷凝
执行标准: GB/T 12350-2009

(一) 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备 F 类设备的技术要求, 433MHz 无线技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用无线遥控设备的技术要求, 用于数据传输应用。采用一体化天线, 控制、调整及关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件, 扩大发射频率范围、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;

(三) 不得对其其他合法的无线电电台 (站) 产生有害干扰; 也不得提出免受有害干扰保护;

(四) 应当承受辐射射频频率范围的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电电台 (站) 干扰;

(五) 如对其其他合法的无线电电台 (站) 产生有害干扰, 应立即停止使用, 并采取有效措施消除干扰后方可继续使用;

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器;

(八) 微功率设备使用温度为 $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, 供电为 100-240V ~ 50-60Hz;

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
其他内部结构						
金属件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
其他组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修政策

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起七日内产品质量问题退货
换货	自签收次日起十五日内产品质量问题换货
维修	梦幻帘电机:自签收次日起三年内产品质量问题维修 梦幻帘遥控器:自签收次日起一年内产品质量问题维修

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修政策

名称	性能故障
智能梦幻帘电机 H1 (开窗帘用永磁直流电动机)	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 电机控制失效 4. 无线连接失效 5. 遥控器失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损失；
4. 帘布等除产品之外的第三方配件；
5. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。