


产品介绍

Aqara智能管状电机 T1S是一款智能的管状电机，除了可将传统的卷帘、柔纱帘、香格里拉帘等帘帘智能化以外，通过内置的ZigBee无线通讯模块与网关绑定后，还可以实现与其他智能设备联动，通过自定义功能，实现更智能的生活场景，提升用户生活品质。

*本产品需要配合支持ZigBee 3.0网关功能的设备使用。

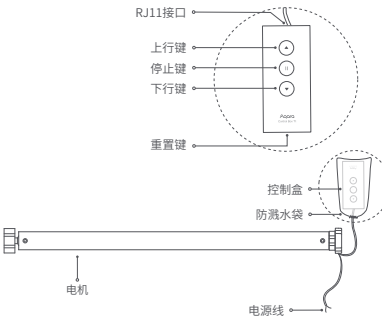


*若安装环境温度较大，务必将控制盒妥善密闭于防水袋中，并使袋子开口朝下。
*请勿将水或洗涤剂 etc 等泼洒在本体及电源插头上，以免触电或因短路引起火灾。

安装指导

请扫描下方二维码查看管状电机的安装指导说明。



请参考接线规范示意图正确连接电源。



蓝线为零线，棕线为火线。

*本产品最小管直径为25mm，需搭配适当的成品帘使用；
*本产品安装过程涉及强电，请由专业帘帘工程商依照规范进行安装；
*请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
*安装前，移开所有不必要的线并中断所有带电工作不需要的设备。

注意

- 1、本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；
- 2、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
- 3、请勿将本产品放置于靠近热源的地方；
- 4、不允许儿童玩耍固定控制器，将控制盒放置在远离儿童的地方；
- 5、应经常检查是否有安装的不平衡以及电缆磨损的迹象，如果需要修理或调整，应停止使用；
- 6、当进行邻近部位保养时，如清洗窗户，不要使用本设备，切断供电；
- 7、该设备不适用于身体、感知和智力有缺陷或者缺乏经验和知识的人士（包括幼儿）使用；
- 8、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

快速设置

- 1、请依照网说明书，将网关添加到APP；
- 2、打开APP，点击首页右上角“+”，进入“添加设备”页面，找到Aqara智能管状电机 T1，并依照提示进行操作；
- 3、如需帮助请查询:www.aqara.com/support。

*如添加失败，请将设备移近网关重试。
*如连接不成功，或需要重新连接，请长按重置键5秒，直到蓝灯亮起后松开，蓝色指示灯持续闪烁，此时再重新连接。

使用说明

功能	使用说明
设置上/下行程	通过上行键、下行键、停止键调节帘布到需要的上/下行程点，确定位置后，连续快按5次停止键，电机正反转各1次，表示上/下行程点设置成功。
删除行程	同时按上行键+下行键3s，指示灯蓝色亮起后松开，电机正反转各1次，表示电机删除行程成功。
电机换向	长按停止键5s，指示灯蓝色亮起后松开，电机正反转各1次，表示电机换向成功。

指示灯说明

状态源	状态	说明
指示灯	蓝灯闪1次	通电或单击按键
	蓝灯快闪	正在组网
	蓝灯长亮	电机已入网，且正在运行
	红灯长亮	电机未入网，且正在运行



服务热线：400-990-7930
服务网址：www.aqara.com/support
服务邮箱：support@aqara.com
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地 址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804

基本参数

产品名称：卷帘用永磁直流电动机
产品型号：ZNGZDJ01LM
额定输入：100-240V~ 50/60Hz
额定转速：25r/min
无线连接：ZigBee
执行标准：GB/T 12350-2022
内含：智能管状电机 T1S×1、控制盒×1、说明书×1、防水袋×1
外管直径：25mm
电机长度：465mm
额定电流：0.3A
额定输入功率：20W
额定扭矩：1.2 N·m
工作制：S24min
防护等级：IP40
绝缘等级：Class A

微功率设备使用说明

- (一) 本产品使用的 ZigBee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、

接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
(八) 微功率设备使用时的温度为-20~55℃，供电为100-240V~。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	0	0	0	0	0	0
金属件	0	0	0	0	0	0
马达	0	0	0	0	0	0
电机PCBA	X	0	0	0	0	0
包装	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起3年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名 称	性能故障
Aqara智能管状电机 T1S	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 2、指示灯失效 3、按键失效 4、电机控制失效 5、ZigBee失效

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、帘布等除电机之外的第三方配件；
- 5、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 6、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

Aqara

使用说明书

智能管状电机 T1S
请仔细阅读本说明书并妥善保管