

Aqara


使用说明书

集悦妙控屏 S1 Plus

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara集悦妙控屏 S1 Plus是一款集成小乔语音的7寸全面屏三键开关。它基于标准单个86盒实现简易快速替换安装,内置最新的QIAO UI以及最懂你的小乔,既可以触屏,也可以通过“嗨小乔”来控制全家智能设备及场景。

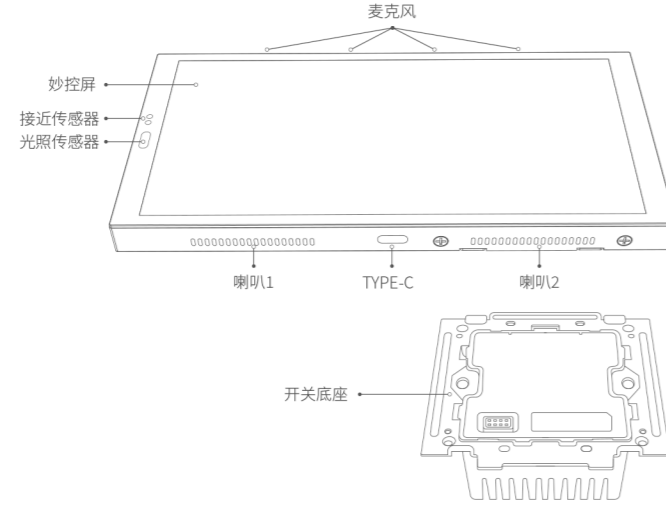

安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
2、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上,设备不得受水滴水溅,设备上不应放置诸如水杯一类的等装满液体的物品;
3、永久性连接式设备,应当在设备外部装上便于触及到的断开装置,断开装置和设备必须由专业人员安装;
4、使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统,可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险,建议您使用在线升级;
5、消费者若使用电源适配器充电,则应使用获得 CCC 认证并满足标准要求的产品适配器,建议适配器规格参数为 DC 5V 2A (注意使用 DC 链接符号)。切勿使用未经认证或者不兼容的电源、充电器或电池,否则可能引发火灾、爆炸或其他危险。
6、注意屏幕上部麦克风孔不可被堵塞,麦克风孔堵塞时会影响语音体验;
7、请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
8、本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
9、本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用;
10、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
11、请勿使用尖锐物品刮划触摸屏;


- 1、本产品为支持 HomeKit 的配件,推荐使用最新版 iOS 或 iPadOS。
2、要远程控制支持 HomeKit 的配件或设置自动化,需要安装一台 HomePod 或 Apple TV 或一台已设为家庭中枢的 iPad,建议将软件和操作系统更新到最新版本。
3、网关与 iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod 或 Mac 之间的通讯受 HomeKit 技术保护。
4、使用带有 Works with Apple 的徽章,意味着该配件经过专门设计,可与徽章中所标识的技术配合使用,并且已通过开发者认证,符合 Apple 性能标准,Apple 不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

快速设置


- 1. 下载客户端
在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描下方二维码下载“Aqara Home”APP。




- 2. 安装方法
安装前请确认电源总闸已关闭!
1 选择集悦妙控屏 S1 Plus 的安装位置;最好离家中路由器 2-6米左右,和路由器之间以及设备周围避免出现金属遮挡物。

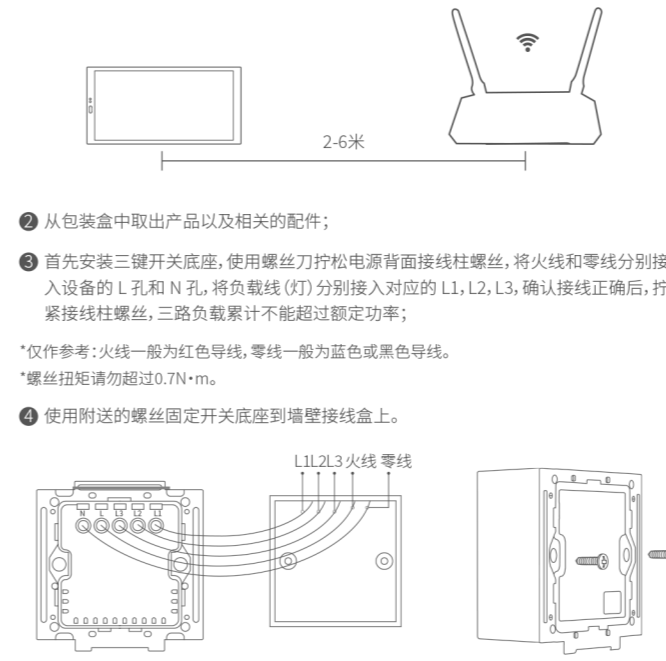

- 5 请先确保妙控屏底部的螺丝已经拧松,之后把妙控屏顶部挂在开关底座上,底部下压后拧紧螺丝。
* 拧松支架底部螺丝时,不要用力过大,谨防螺丝脱落。

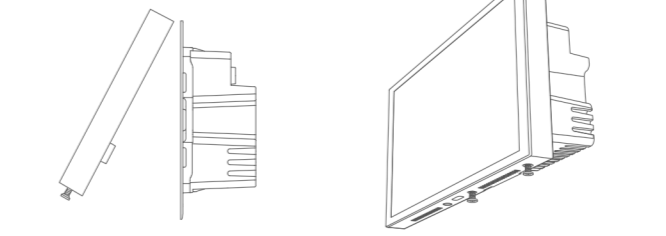

- 6 请确保妙控屏底部螺丝固定好后,给设备上电,即可启动开机,等待设备启动完成后即可进入上网引导页面。

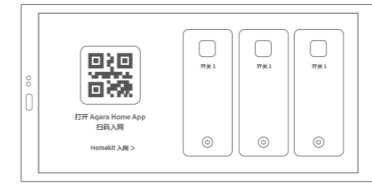

- 7 请将手机尽量靠近设备进行连接,同时请确保手机与设备处于同一 Wi-Fi 网络 (2.4GHz或5.8GHz)。
8 打开 Aqara Home app,点击右上角“+”,选择“集悦妙控屏 S1 Plus”,或者直接扫描妙控屏上的二维码,依照 app 指示进行操作接入网绑定。
9 如添加失败,请在面板上选择重试,在 app 上重试添加。如需帮助请查询: www.aqara.com/support。

如果设备添加失败,请确认以下几点:
* Wi-Fi 名称或密码包含不支持的特殊字符,导致无法连接路由器,请修改成常用的字符后再试;
* 设备暂时不支持 WPA/WPA2 企业级的 Wi-Fi 网络;
* 检查路由器是否开启 Wi-Fi 防蹭设置,导致设备无法正常联网;
* 检查路由器是否开启 AP 隔离,导致手机在局域网内无法搜索到设备;
* 建议不要连接桥接网络。

如果 HomeKit 绑定失败,请确认以下几点:
* 提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败,导致 iOS 系统缓存的错误信息无法释放,请重启 iOS 设备并重置设备后再试。若仍失败,请检查路由器兼容性,并尝试更换其他路由器再试。
* 提示“配件已添加”。请重启 iOS 设备并重置设备后,采用手动输入 HomeKit 设置代码方式重新添加。
* 提示“未找到配件”。请重置设备后,等待 3 分钟后,采用手动输入 HomeKit 设置代码方式重新添加。

- 3. 重置网络
面板添加成功后,进入系统设置页面,选择【账号】-【退出登录】,根据屏幕上信息提示操作,对设备进行重新入网绑定操作。

- 4. 重置设备
面板添加成功后,进入系统设置页面,选择(直角括号)高级设置(直角括号)-(直角括号)恢复出厂设置(直角括号),根据屏幕上信息提示操作,对设备进行恢复出厂操作,清除设备所有数据。

- 5. 重启设备
面板添加成功后,进入系统设置页面,选择(直角括号)高级设置(直角括号)-(直角括号)重启设备(直角括号),根据屏幕上信息提示对设备进行重启操作。

- 6. 语音控制
该产品内置语音助手,您可以通过语音指令直接控制智能设备或者查询相关状态。你可以说:
“嗨小乔,打开客厅窗帘”
“嗨小乔,明天天气怎么样”
“嗨小乔,我回来了”
“嗨小乔,卧室温度是多少”

* 以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作参考,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
* 如遇必要情形,而对上述内容进行修改和调整,恕不专门通知。

生产者:深圳绿米联创科技有限公司
地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号
南山智园崇文园区 1 号楼 801-804
服务网址: www.aqara.com/support
服务电话: 400-990-7930

基本参数

产品型号: JYMKP01LM
产品尺寸: 172x86x43.7mm
TYPE-C 输入: 5V 2A
无线连接: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5.8GHz, Zigbee 3.0 IEEE802.15.4, Bluetooth
屏幕分辨率: 1920x720
额定参数: 220V~, 50Hz
额定负载: 白炽灯 ≤ 2200W (共三路), 节能灯、LED 灯、荧光灯 ≤ 400W (共三路)
负载类型: 白炽灯 ☆ 节能灯 @ LED 灯 @ 荧光灯 □, μ
执行标准: GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012
工作温度: -10~40°C
工作湿度: 0~95% RH, 无冷凝

* 该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标, Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。



微功率设备使用说明

- 1. 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备 F 类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
3. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
5. 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取消除干扰后方可继续使用;
6. 在航空器和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器;
8. 微功率设备使用温度为 -10~40°C, 供电为 220V~, 50Hz 或 5V 2A。

产品中有害物质的名称及含量

Table with columns: 部件名称, 有害物质 (铅, 汞, 镉, 六价铬, 多溴联苯, 多溴二苯醚). Rows include 塑料件, 电子元器件, 包装盒, PCB板, 其他五金件.



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 一、保修政策
在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。
1、签收次日起 7 天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

Table with columns: 服务类型, 服务政策. Rows include 退货, 换货, 维修.

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱 30 天。

二、产品性能故障表

Table with columns: 名称, 性能故障. Row for 集悦妙控屏 S1 Plus lists 1-6 types of performance issues.

三、非保修条例

- 1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。