

The Aqara logo is displayed in white text on a dark grey rounded rectangular background. The letter 'A' is stylized with a dot above it.


# 使用说明书


智能摄像机G100

请仔细阅读本说明书并妥善保管

## 产品介绍

智能摄像机G100是一款支持在全天候环境下使用的卡片型摄像机，视频清晰度为300万像素，配置了FOV为140°(对角)的广角镜头，拥有黑白和彩色两种夜视模式，黑白夜视采用940nm无红曝补光灯补光，开启白光灯补光后，可在夜间稳定输出彩色图像。支持2.4GHz Wi-Fi 6无线联网，并支持插入MicroSD卡进行本地录像存储。G100支持移动侦测和人形识别，同时支持自定义铃声、RTSP流传输和NAS转存等功能，产品防护等级达到IP65级防水防尘，可在-10℃~+40℃环境下使用，并支持接入HomeKit等第三方生态使用。

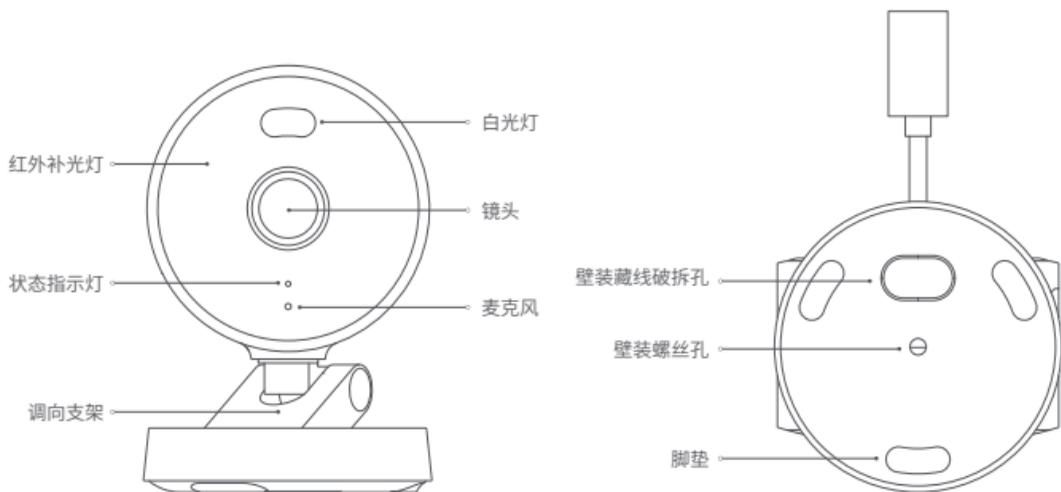

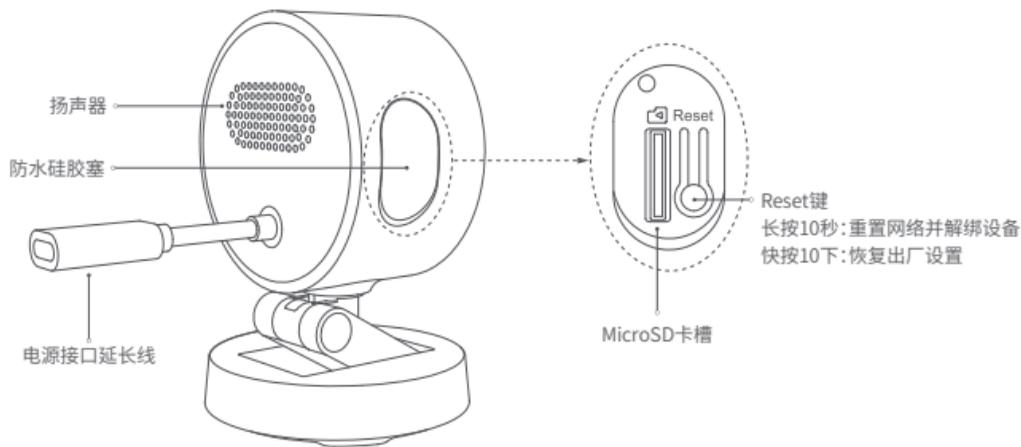


## 产品安装

### 一、选择安装方式

#### 1、水平放置


可将G100摄像机摆放在于平整台面使用,可根据需要手动调节调向支架,将镜头对准需要拍摄的场景。




## 2、壁装或吸顶安装

也可以使用壁装或吊装方式将摄像机安装在墙壁、天花板等处,请参考以下步骤完成摄像机的固定(吸顶安装时,注意需要在App中对图像进行镜像翻转):


1) 将底座贴紧墙壁选定的安装位置,根据底座预留的孔位描好打孔点。

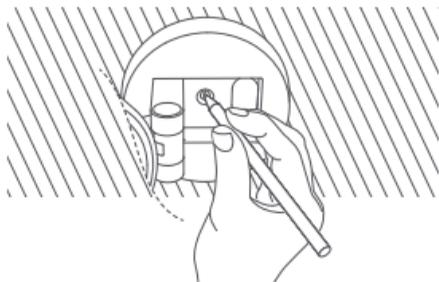


2) 使用直径6mm的钻头根据描点位置在墙壁打孔,钻孔深度 $\geq 32\text{mm}$ 。

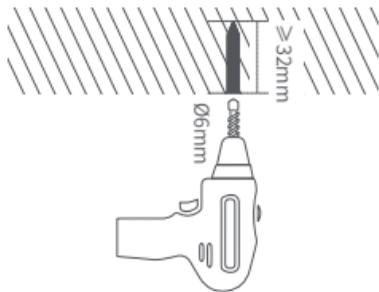

3) 使用工具将配件包中的膨胀胶塞敲入打好的孔中,确保表面平整

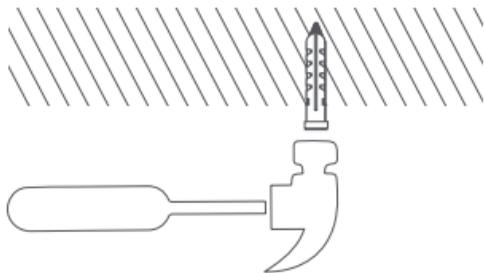

4) 使用配件包中的自攻螺丝将壁装支架锁紧在墙面。



## 快速连接

### 一、下载客户端

在应用商店中搜索“Aqara Home”或者扫描下方二维码下载“Aqara Home”App。



扫码下载Aqara Home App

### 二、设备绑定

接入Aqara Home:

将摄像机接通电源,当状态指示灯处于黄色快闪状态时,打开Aqara Home App,设备将被自动发现并展示在App的设备添加页面,点击被发现的设备,并依照App提示完成设备绑定操作。或通过点击App首页右上角“+”,选择“智能摄像机G100”进行绑定。成功连接后,摄像机状态指示灯将呈蓝灯长亮状态。

\*设备通电后,如指示灯状态为非黄色闪烁状态,请打开设备侧面的硅胶塞,长按功能键10秒或快速按功能键10次重置设备;

\*设备联网时,请将手机连接到摄像机即将连接的同一Wi-Fi网络下,并将手机尽量靠近摄像机;

\*设备入网过程中需要扫描产品本体上的Aqara配对二维码或输入8位数字配对码,请根据App提示完成相关操作;


\*设备通电启动10分钟后仍未执行配网动作,将进入白灯常亮的截止状态,若要重新配网,请拨下电源重新接通,或长按功能键10秒重置网络,当指示灯变为黄灯快闪状态后可重新入网。

## 接入HomeKit:

打开Apple“家庭”App,点击右上角“+”,进入添加配件页面,扫描或手动输入摄像机本体上的HomeKit设置代码(HomeKit二维码),将设备绑定至HomeKit。

常见的HomeKit添加失败指引如下:

- \*提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败,导致iOS系统缓存的错误信息无法释放,请重启iOS设备(iPhone或iPad)并重置摄像机后再试。
- \*提示“配件已添加”。请重启iOS设备并重置摄像机后,采用手动输入HomeKit设置代码方式添加设备。
- \*提示“未找到配件”。请重置摄像机,等待3分钟后,采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。
- \*注意:请妥善保管摄像机本体或说明书中的二维码,如添加失败,请长按产品功能按键10秒重置网络后,再尝试重新添加设备。

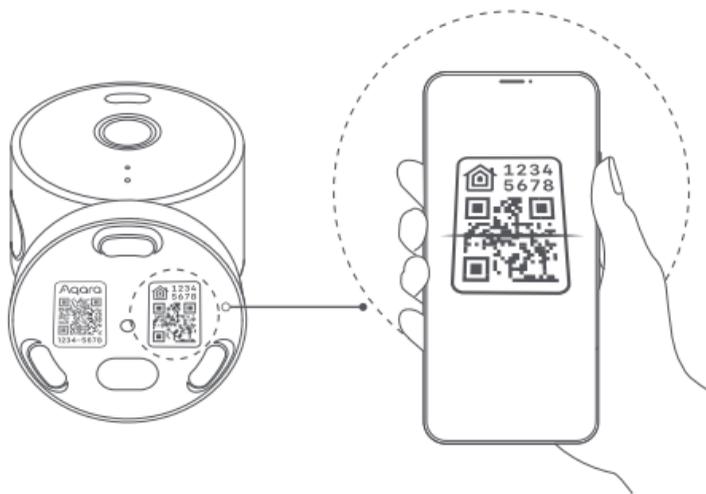

### 三、其他功能

更多设备功能, 请登录Aqara Home app体验。

#### 指示灯说明

指示灯状态	设备状态
黄灯常亮	正在启动
黄灯快闪	等待连接网络
蓝灯快闪	连接网络中
蓝灯慢闪	网络连接成功、账户绑定中
蓝灯常亮	正常工作
白灯常亮	启动10分钟, 未配置网络
黄灯慢闪	固件升级中
熄灭	指示灯被关闭/设备未上电/设备休眠

## 基本参数

---

产品型号: ZNSXJ22LM	光圈: f/1.8	工作温度: -10°C~+40°C
清晰度: 2304×1296	视频编码: H.264	工作湿度: 0~95%, 无冷凝
视场角: 140°(对角)	电源输入: 5V-1A	执行标准: GB4943.1-2022
本地存储: 支持最高容量512GB的CLASS 10或更高速度的MicroSD卡(出厂不含存储卡)		
无线协议: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz, 蓝牙		

\*该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

## 用户须知

---

使用带有Works with Apple的徽章, 意味着该配件经过专门设计, 可与徽章中所标识的技术配合使用, 并且已通过开发者认证, 符合Apple性能标准, Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

HomeKit安全视频支持录制长达10天的视频并安全存储在iCloud中, 您可以在iPhone、iPad或Mac上的Apple“家庭”App中查看。此外, 您需要拥有50GB的iCloud 储存方案来支持一个摄像头, 200GB的储存空间方案支持最多五个摄像头, 2TB支持不限数量的摄像头。录制视频不会占用您的iCloud存储空间。

Apple、Apple Watch、HomeKit、HomePod、HomePod mini、Siri及iPhone商标为Apple Inc.注册所拥有, 注册于美国或其他国家。

## 警告

---

此产品不是玩具，请让孩子远离此产品。

注意防潮，请勿将水或其他液体溅到产品上。

请勿将本产品放置在热源或强电磁干扰源附近。

除非有正常通风，否则不要将其放置在外壳中。

请勿试图自行修理本产品。所有维修应由授权专业人员进行。

本产品仅适用于提高您家庭生活的便利性，并提醒您设备的状态。它不应被用作为家庭、建筑物、仓库或任何其他地方的安全设备。如果用户违反产品使用说明，制造商将不承担任何风险和财产损失。

请确保安装位置在 Wi-Fi 的覆盖范围内，并且设备周围没有障碍物。

## 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

### 保修政策

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务, 退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道), 由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经售后服务中心检测确定后, 可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

### 友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全, 建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

## 产品性能故障表

名称	性能故障
智能摄像机G100	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、产品通电无法开机 3、指示灯失效 4、按键失效 5、无法恢复出厂设置 6、其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

## 非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 安全及使用注意事项

---

- 1、本产品非玩具，请让儿童远离本产品；
- 2、避免将产品安装在任何可能遮挡镜头、补光灯的位置，调节镜头朝向时，请避免对准太阳直射方向，以免造成图像传感器出现不可逆的硬件损伤；
- 3、当补光灯开启并被调节到最大亮度时，请勿将眼睛长时间注视灯光，以免造成眼部器质性损伤；
- 4、黑白和彩色夜视模式为二选一关系，在弱光环境下切换成彩色模式使用时，请开启可见光补光灯；
- 5、请不要尝试自行维修本产品，否则无法享受正常的售后保修服务。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
塑料件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCB板	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电子元件	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



---

服务热线:400-990-7930(工作日 10:00~18:00)

服务网址:[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

服务邮箱:[service@aqara.com](mailto:service@aqara.com)

制造商:深圳绿米联创科技有限公司

地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804

