

使用说明书

智能窗帘电机 E1

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara智能窗帘电机 E1是一款物联网智能窗帘产品,它由100-240V~交流输入进行供电,可将传统的开合窗帘智能化,窗帘电机内置了Wi-Fi无线通讯模块,通过App入网绑定后,可以实现远程控制、定时设置、运行调速等功能,并且可以与其他智能设备联动,实现更智能的生活场景,提升用户生活品质。



注意事项


1. 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
2. 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒在本产品上;
3. 请勿将本产品放置于靠近热源的地方;
4. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商,其维修部或类似部门的专业人员更换;
5. 若产品使用中出现故障,请勿尝试自行维修产品,应由授权的专业人士进行此项工作。

产品使用

一、将电机装入轨道传动箱

向下轻拉电机的固定扣不放,同时将电机旋转到锁定位置,并听到“咔”的声音,完成安装。

* 请确保电机与轨道传动箱安装稳妥,以免影响使用或电机脱落。

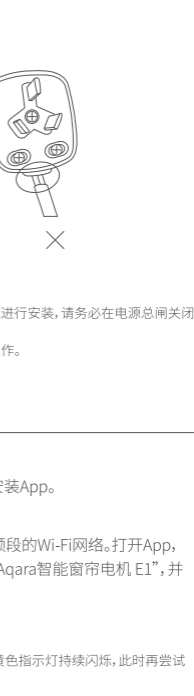

二、接入电源

请参考接线规范示意图正确连接电源。



蓝线为零线,棕线为火线,黄绿线为地线。

* 本产品安装过程涉及强电,请由专业窗帘工程师依照规范进行安装,请务必在电源总闸关闭的情况下进行安装操作;

* 请勿尝试自行维修产品,应由授权的专业人士进行此项工作。

快速设置

1、下载App

在应用商店搜索“Aqara Home”或“米家”下载并安装App。

2、添加设备

将窗帘电机通电,同时确保手机已连接到2.4GHz频段的Wi-Fi网络。打开App,点击首页右上角“+”,进入“添加设备”页面,选择“Aqara智能窗帘电机 E1”,并依照提示进行操作;

3、如需帮助请查询:www.aqara.com/support。

*如连接不成功,或需要重新连接,请长按重置键5秒,此时黄色指示灯持续闪烁,此时再尝试重新连接。

按键操作说明

	按键操作	说明
窗帘电机 (重置键)	单击	根据当前窗帘状态,执行开、关或停止操作
	连续快速单击5次	删除当前设定的电机行程
	长按5秒以上	电机恢复出厂设置并进入Wi-Fi配网状态

蜂鸣器与指示灯说明

状态源	按键操作	说明
蜂鸣器	短鸣2声	电机无行程时,执行删除行程动作
	短鸣3声	电机通电
	长鸣1声	删除电机行程 恢复出厂设置 执行设备查找 电机换向成功
指示灯	蓝灯慢闪2次	执行设备查找
	黄灯快闪	进入初始化状态 (首次使用或电机恢复出厂设置后出现)
	蓝灯快闪	正在连接网络(电机入网、网络中断或断电重新通电电机重新连接网络时出现)
	黄灯慢闪	OTA升级中

蓝灯长亮	电机已联网且运动中
红灯长亮	电机未联网且运动中

产品名称:开合窗帘用永磁直流电动机

产品型号:ZNCLDJ13LM

电机尺寸:203×55×50mm

无线连接:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、蓝牙4.2

额定输入:100-240V~ 50/60Hz

额定电流:0.5A

额定输入功率:30W

额定扭矩:1.2N·m

额定转速:65r/min

工作制:S2 4min

防护等级:IP40

工作温度:-15°C~+55°C

工作湿度:0-95%RH,无冷凝

执行标准:GB/T 12350-2009

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。



Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标,深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
铝材	○	○	○	○	○	○
其他内部结构金属件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务:

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起七日内产品质量问题退货
换货	自签收次日起十五日内产品质量问题换货
维修	自签收次日起三年内产品质量问题维修

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
智能窗帘电机 E1 (开合窗帘用永磁直流电动机)	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 电机控制失效 4. Wi-Fi失效

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2、已超过三包有效期;

3、因不可抗力造成的损坏;

4、帘布等除产品之外的第三方配件;

5、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

6、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

生产者:深圳绿米联创科技有限公司

地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号

南山智园崇文园区1号楼801-804

服务网址:www.aqara.com/support

服务热线:400-990-7930