




墙壁插座（ZigBee版）
使用说明书及三包卡

产品介绍

Aqara墙壁插座（ZigBee版）是一款采用ZigBee无线通讯协议的智能插座，在不破坏原有家装风格的同时，具备更高的使用安全性，搭配Aqara或小米品牌的带网关功能的设备（以下简称“网关”），可实现远程控制、定时开关、电量统计等功能。


- * 本产品限室内使用，建议由专业人士安装。安装前请先关闭总闸，安装完成后开启总闸，并通过“米家”APP将墙壁插座与网关连接（详见“安装方法”和“添加设备”）

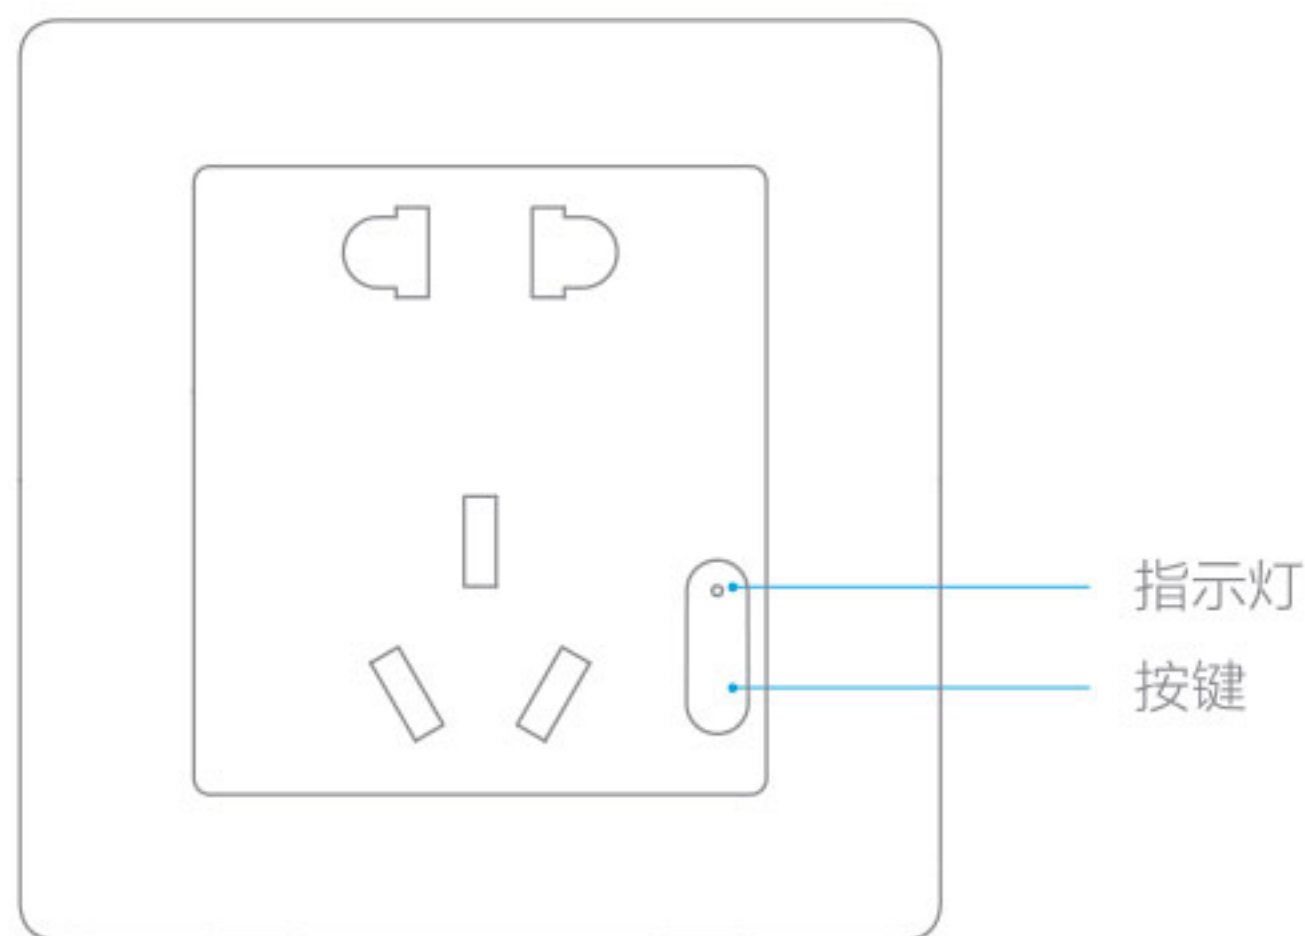


安装方法

墙壁插座（ ZigBee版 ）安装方便，无需改动原有的线路，直接替换传统墙壁插座，具体安装步骤如下：


- 1、关闭电源总闸，拧松背面螺丝，将墙壁接线盒里的火线和零线分别接到输入端L孔和N孔，将墙壁接线盒里的地线接到中间孔，拧紧螺丝，接线图如下所示。

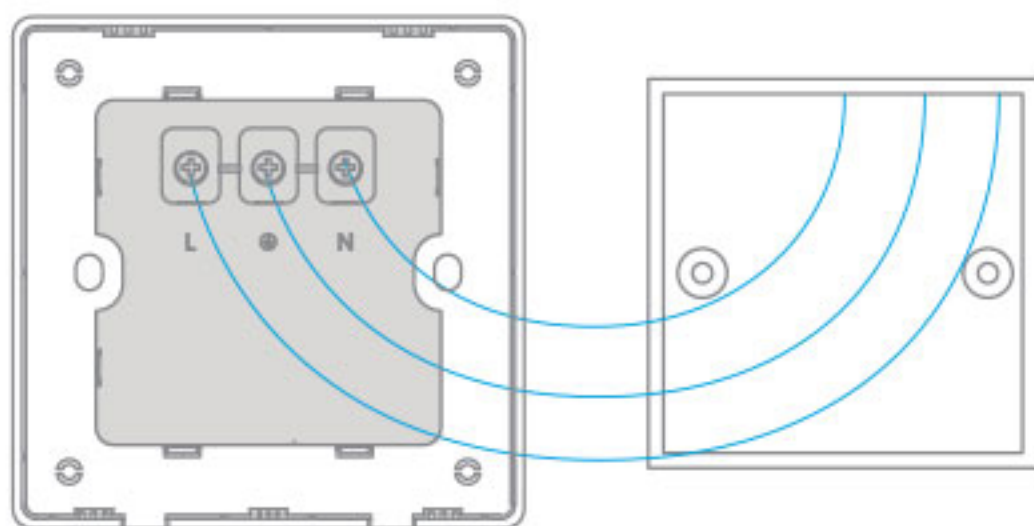


- 2、用一字螺丝刀掀起插座面壳。

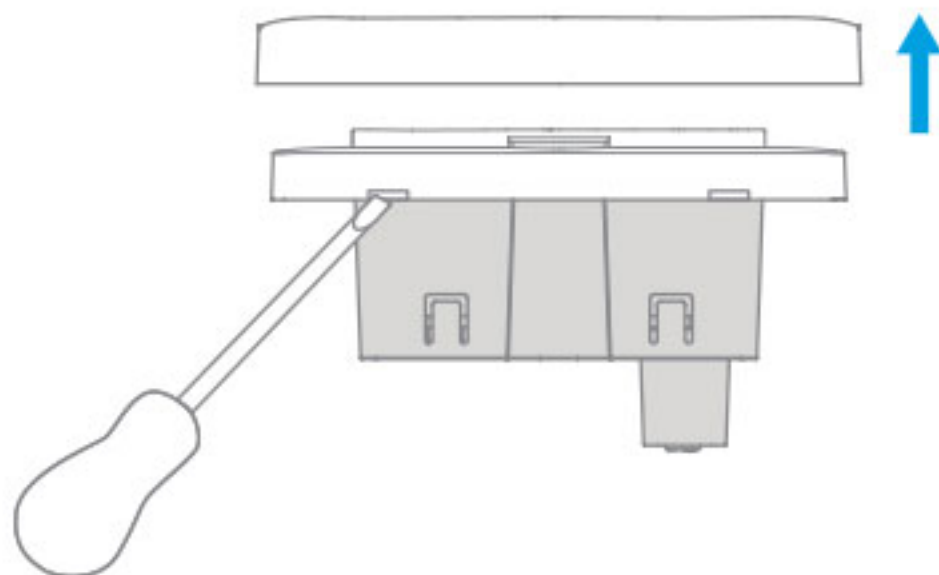

3、用螺丝钉将插座固定到墙壁接线盒里。

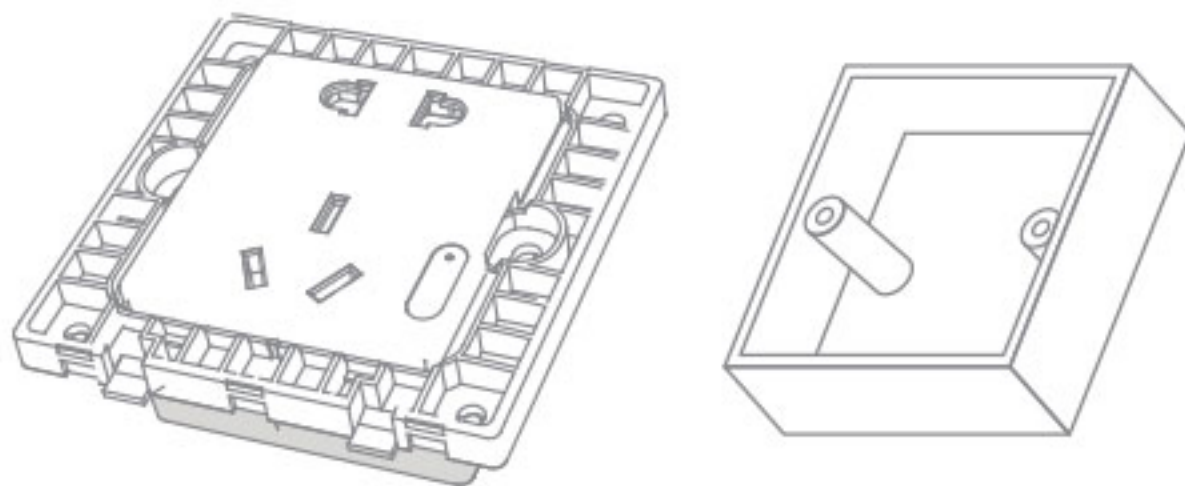

4、扣上插座面壳即可。

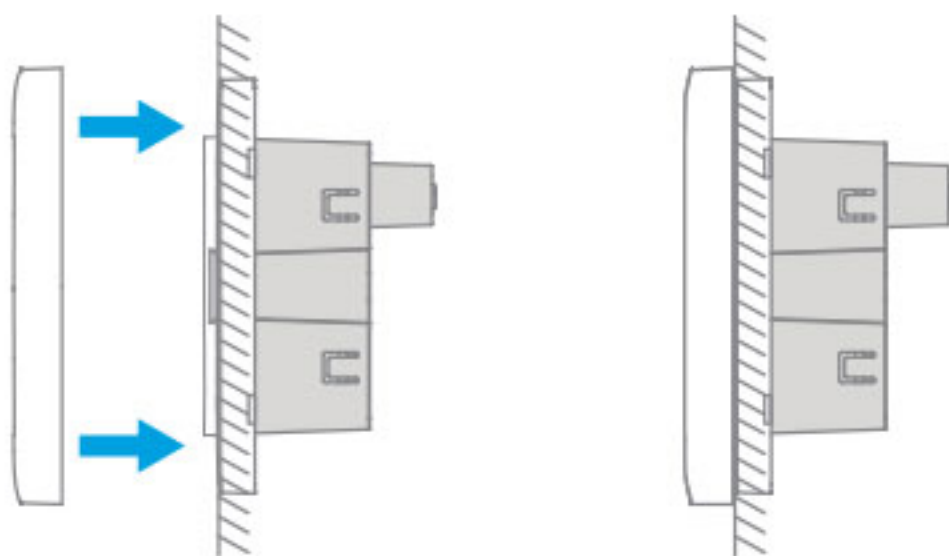

5、开启总闸，蓝色指示灯闪烁一下，表示正常通电。按下按键，红色指示灯持续慢闪，表示插座正常，连接网关后，根据“添加设备”指引，添加墙壁插座。

下载客户端

在应用商店搜索“米家”，或扫描以下二维码下载米家APP。



设备操控及更多智能产品购买
请登录“米家”APP

添加设备


打开“米家”APP，选择需要连接的网关，在设备页面点击添加子设备，根据APP提示操作，直到网关语音提示“连接成功”。

* 如添加失败，请将网关移近墙壁插座后重试。



①

添加子设备

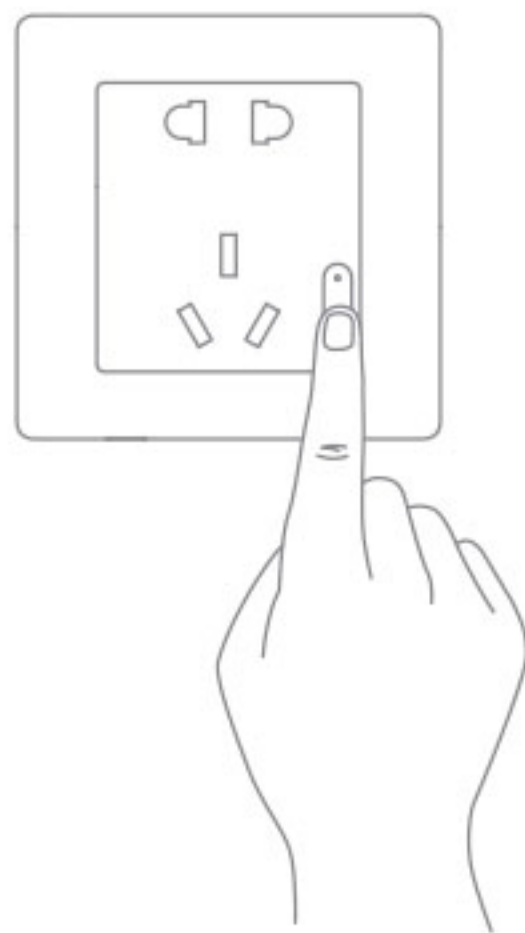

②

长按按键5秒
直到蓝灯连续闪烁松开

基本参数

- 产品型号：QBCZ11LM
- 产品尺寸：86x86x45mm
- 无线连接：ZigBee
- 输入电压：100-250V~，50Hz
- 最大负载：10A/2500W
- 工作温度：-10℃-+50℃
- 工作湿度：5%-95% RH，无冷凝
- 支持设备：Android 4.4/iOS 8.0及以上

指示灯状态说明

指示灯	设备状态
红色慢闪	未入网或掉线
蓝色快闪	插座入网过程中
蓝色长亮	插座已通电且网络正常
红色快闪	过温过载异常报警
红灯长亮	零线、火线接反

联动功能推荐

可联动更多智能家庭设备


1. 无线开关控制插座，实现无线控制；



无线开关（贴墙式）

墙壁插座（ZigBee版）

2. 有人回家时，自动开电器；离家后时，自动关电器；

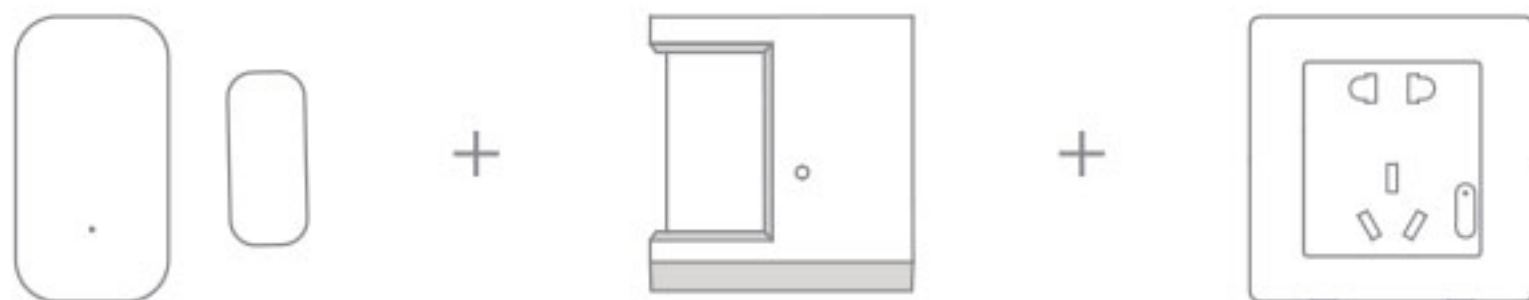

门窗传感器

人体传感器

墙壁插座（ZigBee版）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
硬塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



墙壁插座（ ZigBee版 ）产品保修说明

墙壁插座（ ZigBee版 ）售后服务严格依据《 中华人民共和国消费者权益保护法 》、《 中华人民共和国产品质量法 》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7日无理由退货（ 电商购买渠道 ），由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《 墙壁插座（ ZigBee版 ）性能故障表 》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

墙壁插座（ ZigBee版 ）性能故障表

名 称	性能故障
墙壁插座 （ ZigBee版 ）	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 控制功能失效

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件, 或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、不符合《 墙壁插座（ ZigBee版 ）性能故障表 》所列性能故障的情况;
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《 墙壁插座（ ZigBee版 ）性能故障表 》所列性能故障。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

服务热线：400 - 990 - 7930

制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司

地 址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼